



pulsante quadruplo, 22 mm, rotondo, in plastica, nero, bottoni, piatto

|                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| marca del prodotto                                         | SIRIUS ACT                       |
| denominazione del prodotto                                 | Pulsante quadruplo               |
| esecuzione del prodotto                                    | Elemento di manovra/segnalazione |
| designazione del tipo di prodotto                          | 3SU1                             |
| serie di prodotti                                          | Plastica, nero, 22 mm            |
| <b>Custodia</b>                                            |                                  |
| numero dei punti di comando                                | 4                                |
| <b>Attuatore</b>                                           |                                  |
| dell'elemento di comando                                   | senza blocco meccanico           |
| modo di funzionamento dell'elemento di azionamento         | A impulso                        |
| ampliamento del prodotto opzionale                         |                                  |
| • dispositivo di illuminazione                             | No                               |
| • modulo contatti                                          | Sì                               |
| colore dell'elemento di azionamento                        | Nero                             |
| materiale dell'elemento di azionamento                     | plastica                         |
| forma dell'elemento di azionamento                         | Trifoglio                        |
| diametro esterno dell'elemento di azionamento              | 57,6 mm                          |
| <b>Ghiera</b>                                              |                                  |
| parte integrante del prodotto anello frontale              | Sì                               |
| esecuzione della ghiera frontale                           | standard                         |
| materiale della ghiera frontale                            | plastica                         |
| colore della ghiera frontale                               | Nero                             |
| <b>Dati tecnici generali</b>                               |                                  |
| grado di protezione IP                                     | IP65, IP66                       |
| grado di protezione NEMA                                   | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X               |
| resistenza agli urti                                       |                                  |
| • secondo IEC 60068-2-27                                   | semionda sinusoidale 15g/11 ms   |
| resistenza a vibrazioni                                    |                                  |
| • secondo IEC 60068-2-6                                    | 10 ... 500 Hz: 5 g               |
| frequenza di commutazione max.                             | 2 400 1/h                        |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra)                |                                  |
| • tip.                                                     | 200 000                          |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009             | S                                |
| Direttiva RoHS (data)                                      | 10/01/2014                       |
| <b>Sicurezza</b>                                           |                                  |
| quota di guasti pericolosi                                 |                                  |
| • per basso tasso di richiesta secondo SN 31920            | 20 %                             |
| • per alto tasso di richiesta secondo SN 31920             | 20 %                             |
| valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920    | 100 000                          |
| tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo | 100 FIT                          |

|                                                                          |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SN 31920                                                                 |                                                                      |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                             |                                                                      |
| <b>temperatura ambiente</b>                                              |                                                                      |
| • durante l'esercizio                                                    | -25 ... +70 °C                                                       |
| • durante l'immagazzinaggio                                              | -40 ... +80 °C                                                       |
| categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721               | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %) |
| <b>Environmental footprint</b>                                           |                                                                      |
| dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)                              | Si                                                                   |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale                      | 0,787 kg                                                             |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione    | 0,566 kg                                                             |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio         | 0,235 kg                                                             |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita | -0,015 kg                                                            |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                  |                                                                      |
| altezza                                                                  | 57,6 mm                                                              |
| larghezza                                                                | 57,6 mm                                                              |
| forma della finestra d'incasso                                           | circolare                                                            |
| diametro di incasso                                                      | 22,3 mm                                                              |
| tolleranza positiva del diametro di incasso                              | 0,4 mm                                                               |
| altezza di incasso                                                       | 18 mm                                                                |
| larghezza di incasso                                                     | 57,6 mm                                                              |
| profondità di incasso                                                    | 25,9 mm                                                              |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                                          |                                                                      |
| General Product Approval                                                 |                                                                      |



[Confirmation](#)



|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------------------|-------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

|                    |
|--------------------|
| <b>Environment</b> |
|--------------------|

[EPD Typ II/III \(with lifecycle assessment\)](#)

[Siemens EcoTech Profile \(SEP\)](#)

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Ulteriori informazioni</b> |
|-------------------------------|

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1000-3FB11-0AA0>

Generatore CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-3FB11-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1000-3FB11-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1000-3FB11-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-3FB11-0AA0&lang=en)

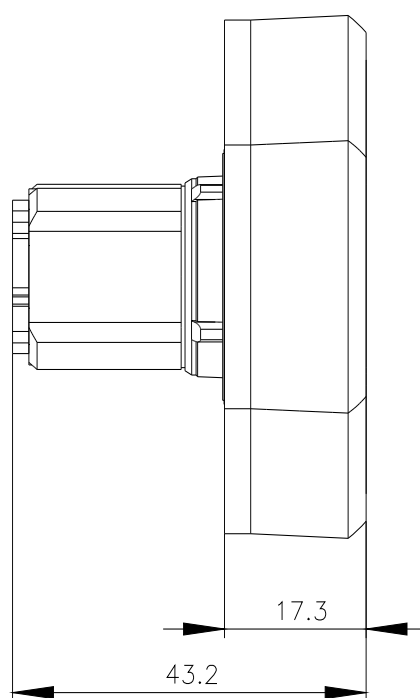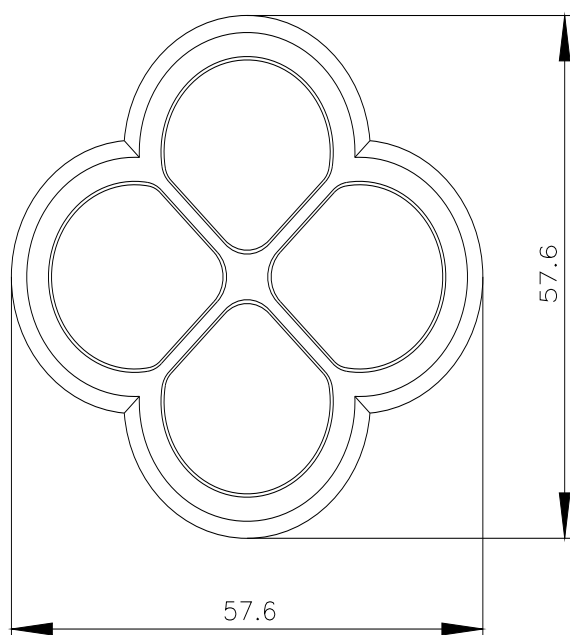

---

Ultima modifica:

04/11/2023 