



pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, rosso, 40 mm, con serratura Siemens, numero serratura SSP9, permanente con blocco positivo, secondo EN ISO 13850, sblocco a chiave

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| marca del prodotto                                 | SIRIUS ACT                               |
| denominazione del prodotto                         | Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA |
| esecuzione del prodotto                            | Elemento di manovra/segnalazione         |
| designazione del tipo di prodotto                  | 3SU1                                     |
| serie di prodotti                                  | Metallo, lucido, 22 mm                   |
| <b>Custodia</b>                                    |                                          |
| numero dei punti di comando                        | 1                                        |
| <b>Attuatore</b>                                   |                                          |
| dell'elemento di comando                           | Blocco positivo                          |
| modo di funzionamento dell'elemento di azionamento | Permanente                               |
| ampliamento del prodotto opzionale                 |                                          |
| • dispositivo di illuminazione                     | No                                       |
| • modulo contatti                                  | Sì                                       |
| colore                                             |                                          |
| • dell'elemento di azionamento                     | Rosso                                    |
| materiale dell'elemento di azionamento             | plastica                                 |
| forma dell'elemento di azionamento                 | circolare                                |
| diametro esterno dell'elemento di azionamento      | 40 mm                                    |
| tipo di sbloccaggio                                | Sblocco serratura                        |
| numero delle posizioni di commutazione             | 2                                        |
| posizione interruttore per estrazione chiave       | O                                        |
| serratura                                          | CES                                      |
| numero della chiave                                | SSP9                                     |
| <b>Ghiera</b>                                      |                                          |
| parte integrante del prodotto anello frontale      | No                                       |
| <b>Dati tecnici generali</b>                       |                                          |
| funzione del prodotto                              |                                          |
| • apertura positiva                                | Sì                                       |
| • funzione di Off DI EMERGENZA                     | Sì                                       |
| • funzione di ARRESTO DI EMERGENZA                 | Sì                                       |
| grado di protezione IP                             | IP66, IP67, IP69 (IP69K)                 |
| grado di protezione NEMA                           | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13               |
| resistenza agli urti                               |                                          |
| • secondo IEC 60068-2-27                           | semionda sinusoidale 15g/11 ms           |
| resistenza a vibrazioni                            |                                          |
| • secondo IEC 60068-2-6                            | 10 ... 500 Hz: 5 g                       |
| frequenza di commutazione max.                     | 600 1/h                                  |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.   | 300 000                                  |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009     | S                                        |
| Direttiva RoHS (data)                              | 10/01/2014                               |

| Sicurezza                                                                  |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>quota di guasti pericolosi</b>                                          |                                                                      |
| • per basso tasso di richiesta secondo SN 31920                            | 20 %                                                                 |
| • per alto tasso di richiesta secondo SN 31920                             | 20 %                                                                 |
| <b>valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</b>             | 100 000                                                              |
| <b>tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</b> | 100 FIT                                                              |
| Condizioni ambientali                                                      |                                                                      |
| <b>temperatura ambiente</b>                                                |                                                                      |
| • durante l'esercizio                                                      | -25 ... +70 °C                                                       |
| • durante l'immagazzinaggio                                                | -40 ... +80 °C                                                       |
| categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721                 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %) |
| Environmental footprint                                                    |                                                                      |
| dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)                                | SI                                                                   |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale                        | 0,593 kg                                                             |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione      | 0,625 kg                                                             |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio           | 0,235 kg                                                             |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita   | -0,267 kg                                                            |
| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni                                           |                                                                      |
| <b>forma della finestra d'incasso</b>                                      | circolare                                                            |
| <b>diametro di incasso</b>                                                 | 22,3 mm                                                              |
| <b>tolleranza positiva del diametro di incasso</b>                         | 0,4 mm                                                               |
| <b>altezza di incasso</b>                                                  | 84,5 mm                                                              |
| <b>larghezza di incasso</b>                                                | 40 mm                                                                |
| <b>profondità di incasso</b>                                               | 26,3 mm                                                              |
| Approvazioni Certificati                                                   |                                                                      |
| General Product Approval                                                   |                                                                      |



[Confirmation](#)



| General Product Approval | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------------|-------------------|-------------------|



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|
|-------------------|-------|-------------|



[Confirmation](#)

[EPD Typ II/III \(with life cycle assessment\)](#)

[Siemens EcoTech Profile \(SEP\)](#)

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1050-1HS20-0AA0>

Generatore CAX online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-1HS20-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1050-1HS20-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1050-1HS20-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-1HS20-0AA0&lang=en)

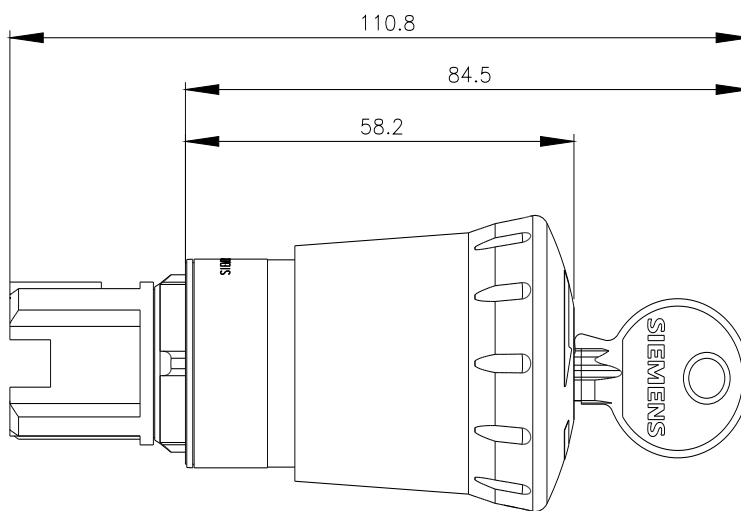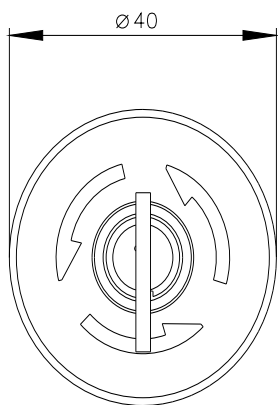

Ultima modifica:

02/01/2024 