



pulsante, 30 mm, rotondo, in metallo, opaco, grigio, anello frontale per montaggio piatto, ad impulso

|                                                            |                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                         | SIRIUS ACT                                                           |
| denominazione del prodotto                                 | Pulsante                                                             |
| esecuzione del prodotto                                    | Elemento di manovra/segnalazione                                     |
| designazione del tipo di prodotto                          | 3SU1                                                                 |
| serie di prodotti                                          | Metallo, opaco, piatto, 30 mm                                        |
| Custodia                                                   |                                                                      |
| numero dei punti di comando                                | 1                                                                    |
| Attuatore                                                  |                                                                      |
| dell'elemento di comando                                   | Bottone, piatto                                                      |
| modo di funzionamento dell'elemento di azionamento         | A impulso                                                            |
| ampliamento del prodotto opzionale                         |                                                                      |
| • dispositivo di illuminazione                             | No                                                                   |
| • modulo contatti                                          | Sì                                                                   |
| colore dell'elemento di azionamento                        | Grigio                                                               |
| materiale dell'elemento di azionamento                     | plastica                                                             |
| forma dell'elemento di azionamento                         | circolare                                                            |
| diametro esterno dell'elemento di azionamento              | 38 mm                                                                |
| Ghiera                                                     |                                                                      |
| parte integrante del prodotto anello frontale              | Sì                                                                   |
| esecuzione della ghiera frontale                           | piatto                                                               |
| materiale della ghiera frontale                            | Metallo opaco                                                        |
| colore della ghiera frontale                               | Grigio sabbia                                                        |
| Dati tecnici generali                                      |                                                                      |
| grado di protezione IP                                     | IP66, IP67, IP69 (IP69K)                                             |
| grado di protezione NEMA                                   | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                                           |
| resistenza agli urti                                       |                                                                      |
| • secondo IEC 60068-2-27                                   | semionda sinusoidale 15g/11 ms                                       |
| • per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373        | categoria 1, classe B                                                |
| resistenza a vibrazioni                                    |                                                                      |
| • secondo IEC 60068-2-6                                    | 10 ... 500 Hz: 5 g                                                   |
| • per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373        | categoria 1, classe B                                                |
| frequenza di commutazione max.                             | 3 600 1/h                                                            |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.           | 10 000 000                                                           |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009             | S                                                                    |
| Direttiva RoHS (data)                                      | 10/01/2014                                                           |
| Condizioni ambientali                                      |                                                                      |
| temperatura ambiente                                       |                                                                      |
| • durante l'esercizio                                      | -25 ... +70 °C                                                       |
| • durante l'immagazzinaggio                                | -40 ... +80 °C                                                       |
| categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %) |

| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni            |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| altezza                                     | 38 mm     |
| larghezza                                   | 38 mm     |
| forma della finestra d'incasso              | circolare |
| diametro di incasso                         | 30,5 mm   |
| tolleranza positiva del diametro di incasso | 0,5 mm    |
| altezza di incasso                          | 4,2 mm    |
| larghezza di incasso                        | 38 mm     |
| profondità di incasso                       | 31,1 mm   |

#### Approvazioni Certificati

General Product Approval



[Confirmation](#)



#### Test Certificates

#### Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1060-0JB80-0AA0>

Generatore CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1060-0JB80-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1060-0JB80-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1060-0JB80-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1060-0JB80-0AA0&lang=en)

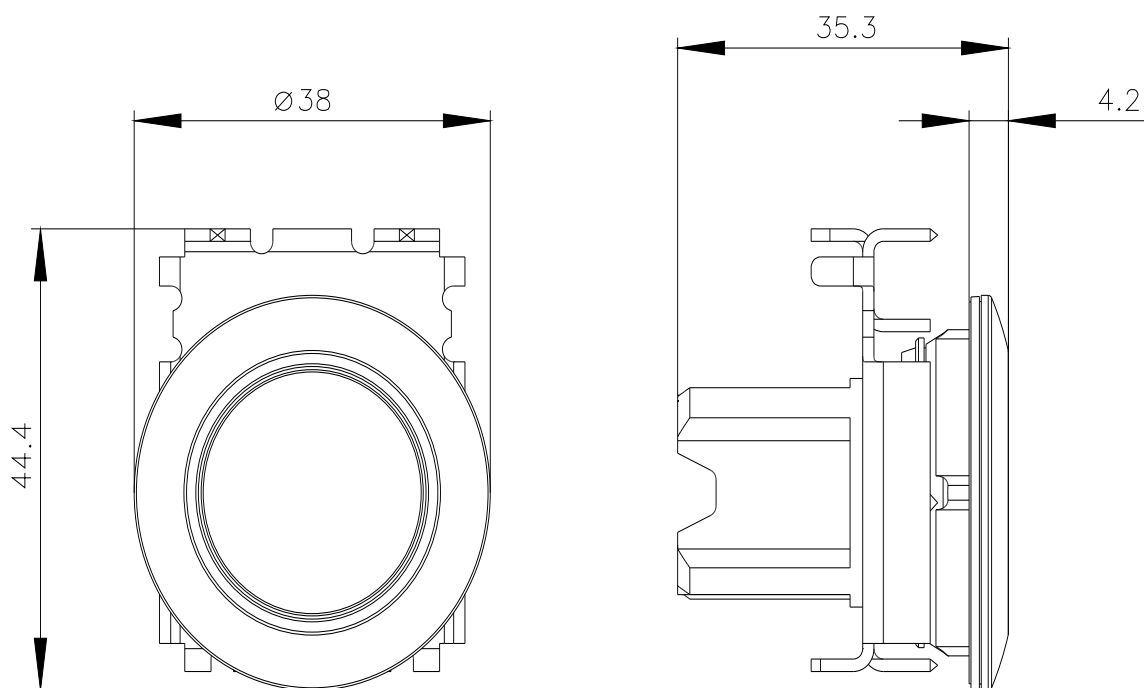

---

Ultima modifica:

19/01/2022 