



Figura simile

selettore a chiave RONIS, 30 mm, rotondo, in metallo, opaco, ghiera per incasso piatto, numero serratura SB30, con 2 chiavi, 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di comando 90°, 10:30h/13:30h, estrazione chiave O, possibili serrature speciali: SB31, 421, 455

|                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| marca del prodotto                                              | SIRIUS ACT                         |
| denominazione del prodotto                                      | Selettore a chiave                 |
| esecuzione del prodotto                                         | Elemento di manovra/segnalazione   |
| designazione del tipo di prodotto                               | 3SU1                               |
| serie di prodotti                                               | Metallo, opaco, piatto, 30 mm      |
| n. di articolo del produttore della chiave fornita in dotazione | <a href="#">3SU1950-0FB80-0AA0</a> |
| Attuatore                                                       |                                    |
| modo di funzionamento dell'elemento di azionamento              | con blocco, 90° (10:30h/13:30h)    |
| ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione | No                                 |
| colore                                                          |                                    |
| • dell'elemento di azionamento                                  | Argento                            |
| materiale dell'elemento di azionamento                          | metallo                            |
| forma dell'elemento di azionamento                              | Chiave                             |
| diametro esterno dell'elemento di azionamento                   | 38 mm                              |
| numero delle posizioni di commutazione                          | 2                                  |
| posizione interruttore per estrazione chiave                    | O                                  |
| angolo di intervento                                            |                                    |
| • verso destra                                                  | 90°                                |
| serratura                                                       | RONIS                              |
| numero della chiave                                             | SB30                               |
| Ghiera                                                          |                                    |
| parte integrante del prodotto anello frontale                   | Sì                                 |
| esecuzione della ghiera frontale                                | Standard                           |
| materiale della ghiera frontale                                 | Metallo opaco                      |
| colore della ghiera frontale                                    | Grigio sabbia                      |
| Dati tecnici generali                                           |                                    |
| • grado di protezione IP                                        | IP66, IP67, IP69 (IP69K)           |
| • grado di protezione IP del morsetto di collegamento           | IP20                               |
| grado di protezione NEMA                                        | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13         |
| resistenza agli urti                                            |                                    |
| • secondo IEC 60068-2-27                                        | semionda sinusoidale 15g/11 ms     |
| • per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373             | categoria 1, classe B              |
| resistenza a vibrazioni                                         |                                    |
| • secondo IEC 60068-2-6                                         | 10 ... 500 Hz: 5 g                 |
| • per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373             | categoria 1, classe B              |
| frequenza di commutazione max.                                  | 1 800 1/h                          |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.                | 300 000                            |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                  | S                                  |

|                                                            |                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Direttiva RoHS (data)                                      | 10/01/2014                                                           |
| <b>Condizioni ambientali</b>                               |                                                                      |
| <b>temperatura ambiente</b>                                |                                                                      |
| • durante l'esercizio                                      | -25 ... +70 °C                                                       |
| • durante l'immagazzinaggio                                | -40 ... +80 °C                                                       |
| categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %) |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                    |                                                                      |
| altezza                                                    | 44,8 mm                                                              |
| larghezza                                                  | 38 mm                                                                |
| forma della finestra d'incasso                             | circolare                                                            |
| diametro di incasso                                        | 30,5 mm                                                              |
| tolleranza positiva del diametro di incasso                | 0,5 mm                                                               |
| altezza di incasso                                         | 42,7 mm                                                              |
| larghezza di incasso                                       | 38 mm                                                                |
| profondità di incasso                                      | 32,1 mm                                                              |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                            |                                                                      |
| General Product Approval                                   |                                                                      |



[Confirmation](#)




|                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Test Certificates</b>                                                             | <b>Marine / Shipping</b>                                                             |
| <a href="#">Special Test Certificate</a>                                             | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>                                   |
|    |    |
| ABS                                                                                  | LRS                                                                                  |
|  |  |
| PRS                                                                                  | RINA                                                                                 |

other

[Confirmation](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ulteriori informazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Informazioni sull'imballaggio<br/> <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</a></p> <p>Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)<br/> <a href="https://www.siemens.com/ic10">https://www.siemens.com/ic10</a></p> <p>Industry Mall (sistema di ordinazione Online)<br/> <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1060-4LF01-0AA0">https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1060-4LF01-0AA0</a></p> <p>Generatore CAX online<br/> <a href="http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3SU1060-4LF01-0AA0">http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3SU1060-4LF01-0AA0</a></p> <p>Service&amp;Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)<br/> <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1060-4LF01-0AA0">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1060-4LF01-0AA0</a></p> <p>Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)<br/> <a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1060-4LF01-0AA0&amp;lang=en">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1060-4LF01-0AA0&amp;lang=en</a></p> |

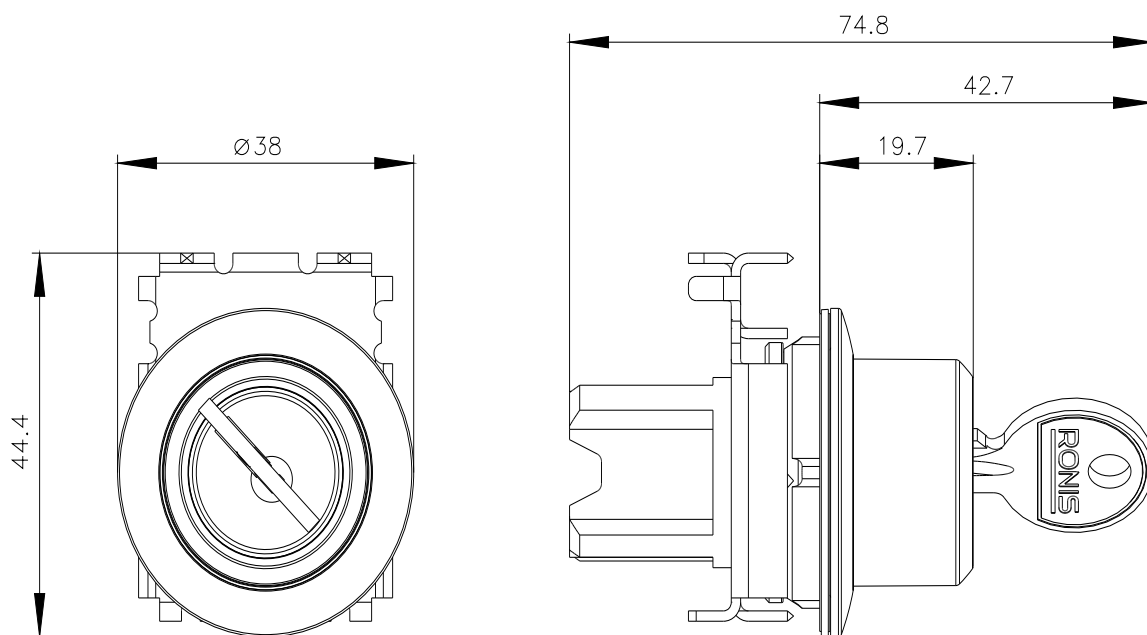

Ultima modifica:

22/01/2022 