



Figura simile

selettore a chiave RONIS, 30 mm, rotondo, in metallo, opaco, anello frontale per montaggio piatto, numero serratura SB30, con 2 chiavi, 3 posizioni di commutazione I>O<II, ad impulso, angolo di commutazione 2x45°, 10:30 h/12 h/13:30 h, estrazione chiave O, possibili serrature speciali: SB31, 421, 455

|                                                                 |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                              | SIRIUS ACT                                                        |
| denominazione del prodotto                                      | Selettore a chiave                                                |
| esecuzione del prodotto                                         | Elemento di manovra/segnalazione                                  |
| designazione del tipo di prodotto                               | 3SU1                                                              |
| serie di prodotti                                               | Metallo, opaco, piatto, 30 mm                                     |
| n. di articolo del produttore della chiave fornita in dotazione | <a href="#">3SU1950-0FB80-0AA0</a>                                |
| Attuatore                                                       |                                                                   |
| modo di funzionamento dell'elemento di azionamento              | ad impulso, 2x45° (10:30h/12h/13:30h), ritorno da entrambi i lati |
| ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione | No                                                                |
| colore                                                          |                                                                   |
| • dell'elemento di azionamento                                  | Argento                                                           |
| materiale dell'elemento di azionamento                          | metallo                                                           |
| forma dell'elemento di azionamento                              | Chiave                                                            |
| diametro esterno dell'elemento di azionamento                   | 38 mm                                                             |
| numero delle posizioni di commutazione                          | 3                                                                 |
| posizione interruttore per estrazione chiave                    | O+I+II                                                            |
| angolo di intervento                                            |                                                                   |
| • verso destra                                                  | 45°                                                               |
| • verso sinistra                                                | 45°                                                               |
| serratura                                                       | RONIS                                                             |
| numero della chiave                                             | SB30                                                              |
| Ghiera                                                          |                                                                   |
| parte integrante del prodotto anello frontale                   | Sì                                                                |
| esecuzione della ghiera frontale                                | Standard                                                          |
| materiale della ghiera frontale                                 | Metallo opaco                                                     |
| colore della ghiera frontale                                    | Grigio sabbia                                                     |
| Dati tecnici generali                                           |                                                                   |
| • grado di protezione IP                                        | IP66, IP67, IP69 (IP69K)                                          |
| • grado di protezione IP del morsetto di collegamento           | IP20                                                              |
| grado di protezione NEMA                                        | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                                        |
| resistenza agli urti                                            |                                                                   |
| • secondo IEC 60068-2-27                                        | semionda sinusoidale 15g/11 ms                                    |
| • per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373             | categoria 1, classe B                                             |
| resistenza a vibrazioni                                         |                                                                   |
| • secondo IEC 60068-2-6                                         | 10 ... 500 Hz: 5 g                                                |
| • per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373             | categoria 1, classe B                                             |
| frequenza di commutazione max.                                  | 1 800 1/h                                                         |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.                | 300 000                                                           |

|                                                            |                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009             | S                                                                    |
| Direttiva RoHS (data)                                      | 10/01/2014                                                           |
| <b>Condizioni ambientali</b>                               |                                                                      |
| temperatura ambiente                                       |                                                                      |
| • durante l'esercizio                                      | -25 ... +70 °C                                                       |
| • durante l'immagazzinaggio                                | -40 ... +80 °C                                                       |
| categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %) |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                    |                                                                      |
| altezza                                                    | 44,8 mm                                                              |
| larghezza                                                  | 38 mm                                                                |
| forma della finestra d'incasso                             | circolare                                                            |
| diametro di incasso                                        | 30,5 mm                                                              |
| tolleranza positiva del diametro di incasso                | 0,5 mm                                                               |
| altezza di incasso                                         | 42,7 mm                                                              |
| larghezza di incasso                                       | 38 mm                                                                |
| profondità di incasso                                      | 32,1 mm                                                              |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                            |                                                                      |
| General Product Approval                                   |                                                                      |



[Confirmation](#)



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Test Certificates | Marine / Shipping |
|-------------------|-------------------|

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

[Confirmation](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1060-4LM01-0AA0>

Generatore CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1060-4LM01-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1060-4LM01-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1060-4LM01-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1060-4LM01-0AA0&lang=en)

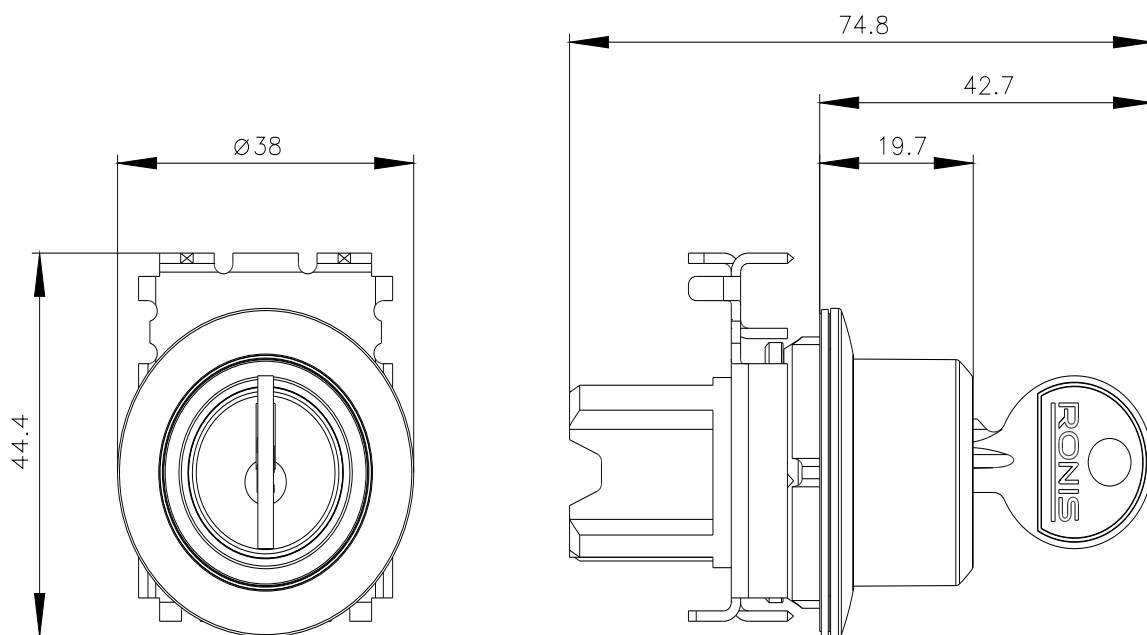

Ultima modifica:

22/01/2022 