SIEMENS

Foglio dati 3SU1106-6AA70-3AA0

indicatore luminoso, 22 mm, rotondo, in plastica, trasparente, lente, liscio, con supporto, modulo LED, con LED integrato AC 230 V, morsetto a molla

marca del prodotto	SIRIUS ACT
denominazione del prodotto	Indicatore luminoso
esecuzione del prodotto	Apparecchio completo
designazione del tipo di prodotto	3SU1
serie di prodotti	Plastica, nero, 22 mm
n. di articolo del produttore	
● del modulo LED fornito in dotazione	3SU1401-1BF60-3AA0
● del supporto fornito in dotazione	3SU1550-0AA10-0AA0
● del segnalatore fornito in dotazione	3SU1001-6AA70-0AA0
Custodia	
numero dei punti di comando	1
Attuatore	
ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione	Sì
colore	
● dell'elemento di azionamento	Trasparente
materiale dell'elemento di azionamento	plastica
forma dell'elemento di azionamento	circolare
diametro esterno dell'elemento di azionamento	29,45 mm
Ghiera	
parte integrante del prodotto anello frontale	No
Supporto	
materiale del supporto	Plastica
Indicatore	
numero dei moduli LED	1
Dati tecnici generali	
parte integrante del prodotto dispositivo di illuminazione	Sì
tensione di isolamento valore nominale	320 V
grado di inquinamento	3
tensione di tenuta a impulso valore nominale	4 kV
● **grado di protezione IP**	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
● grado di protezione IP del morsetto di collegamento	IP20
grado di protezione NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
resistenza agli urti	
● **secondo IEC 60068-2-27**	semionda sinusoidale 15g/11 ms
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373	categoria 1, classe B
resistenza a vibrazioni	
● **secondo IEC 60068-2-6**	10 ... 500 Hz: 5 g
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373	categoria 1, classe B
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	P

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Direttiva RoHS (data)	10/01/2014
Tensione di alimentazione	
tipo di tensione della tensione di alimentazione del dispositivo di illuminazione	AC
tensione di alimentazione del dispositivo di illuminazione con AC	
● a 50 Hz valore nominale	230 V
● a 60 Hz valore nominale	230 V
● a 60 Hz valore nominale	230 ... 230 V
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione	20 %
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione	20 %
Circuito di comando/ Comando	
corrente di inserzione max.	3 A
Connessioni /Morsetti	
● **esecuzione del collegamento elettrico**	altri
● esecuzione del collegamento elettrico dei moduli e degli accessori	Collegamento a molla
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
● filo rigido senza preparazione dell'estremità del conduttore	2x (0,25 ... 1,5 mm²)
● filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	2x (0,25 ... 0,75 mm²)
● filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore	2x (0,25 ... 1,5 mm²)
● con conduttori AWG	2x (24 ... 16)
coppia di serraggio delle viti nel supporto	1 ... 1,2 N·m
Lampada	
tipo di dispositivo di iluminazione	LED
colore del dispositivo di illuminazione	bianco
intensità luminosa	900 ... 1 400 mcd
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
● durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
● durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %, nessuna condensa consentita durante l'esercizio per tutti gli apparecchi dietro il pannello frontale)
Environmental footprint	
dichiarazione ambientale del prodotto(EPD)	Sì
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale	0,787 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione	0,566 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio	0,235 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita	-0,015 kg
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
● **tipo di fissaggio**	fissaggio su piastra frontale
● tipo di fissaggio dei moduli e degli accessori	Fissaggio su piastra frontale
altezza	40 mm
larghezza	30 mm
forma della finestra d'incasso	circolare
diametro di incasso	22,3 mm
tolleranza positiva del diametro di incasso	0,4 mm
altezza di incasso	11,8 mm
larghezza di incasso	29,5 mm
profondità di incasso	49,7 mm
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Confirmation

General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping
EAC	Type Test Certificates/Test Report	ABS, LRS, PRS, RINA

other	Environment	
Confirmation	EPD Typ II/III (with life cylce assessment)	Siemens EcoTech Profile (SEP)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1106-6AA70-3AA0
Generatore CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1106-6AA70-3AA0
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1106-6AA70-3AA0
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1106-6AA70-3AA0&lang=en

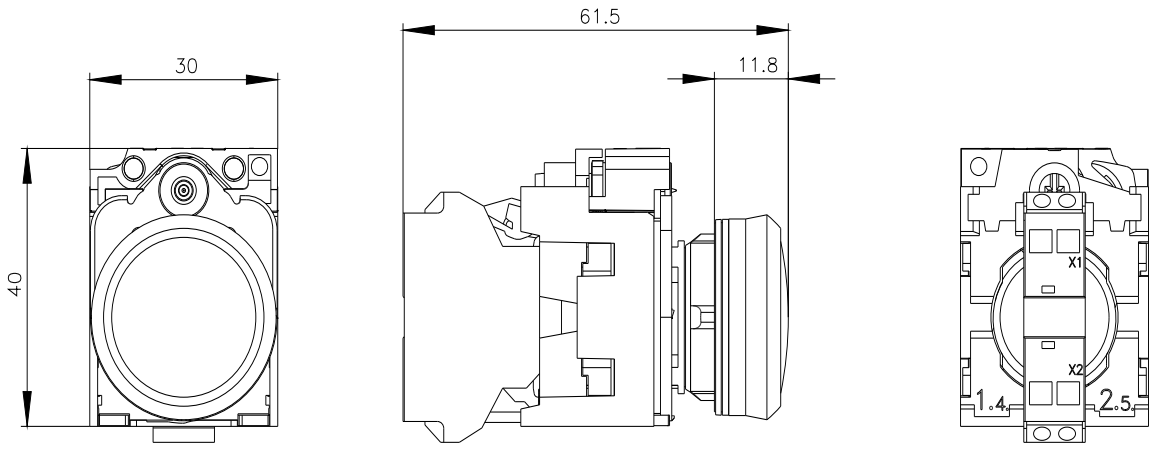

© Copyright Siemens

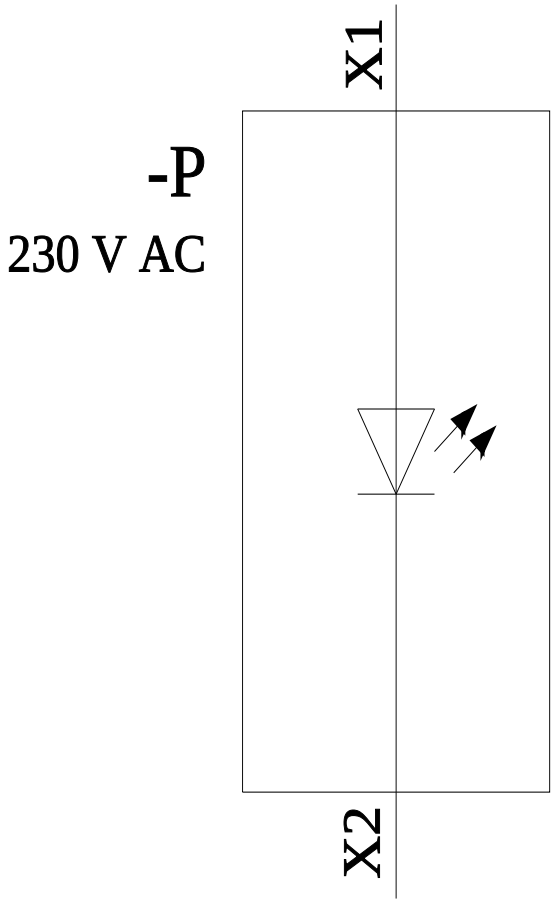

Ultima modifica: 08/11/2023

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens