

supporto, per 4 moduli, plastica, per selettori con 4 posizioni di commutazione e per manipolatori joystick

marca del prodotto	SIRIUS ACT
denominazione del prodotto	Supporto
esecuzione del prodotto	supporto per plastica
designazione del tipo di prodotto	3SU1
n. di articolo del produttore	
<ul style="list-style-type: none"> del supporto fornito in dotazione 	3SU1500-0AA10-0AA0
Attuatore	
dell'elemento di comando	4x senza modulo
numero dei moduli di contatti	0
Supporto	
materiale del supporto	Plastica
Indicatore	
numero dei moduli LED	0
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto apertura positiva	No
parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> diodo trasformatore lampada dispositivo di illuminazione resistenza addizionale 	No No No No
tensione di isolamento valore nominale	500 V
grado di inquinamento	3
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
resistenza agli urti	
<ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 60068-2-27 per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 	semionda sinusoidale 15g/11 ms categoria 1, classe B
resistenza a vibrazioni	
<ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 60068-2-6 per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 	10 ... 500 Hz: 5 g categoria 1, classe B
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	U
Direttiva RoHS (data)	10/01/2014
Circuito elettrico ausiliario	
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	0
Connessioni /Morsetti	
coppia di serraggio delle viti nel supporto	1 ... 1,2 N·m
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> durante l'esercizio durante l'immagazzinaggio 	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C

categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %, nessuna condensa consentita durante l'esercizio)
--	---

Environmental footprint

dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)	Sì
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale	0,787 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione	0,566 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio	0,235 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita	-0,015 kg

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

<ul style="list-style-type: none"> • tipo di fissaggio • tipo di fissaggio dei moduli e degli accessori 	senza Fissaggio su piastra frontale
altezza	40 mm
larghezza	40 mm
forma della finestra d'incasso	circolare
larghezza di incasso	40 mm
profondità di incasso	32,1 mm
spessore della piastra frontale impiegabile	1 ... 6 mm




Approvazioni Certificati

General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping
 EG-Konf.	 Confirmation	 Type Test Certificates/Test Report
		 ABS

Marine / Shipping	other	Environment
 LRS	 PRS	 RINA
	Confirmation	EPD Typ II/III (with life cycle assessment)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1500-0BA10-0AA0>
 Generatore CAx online
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1500-0BA10-0AA0>
 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1500-0BA10-0AA0>
 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1500-0BA10-0AA0&lang=en

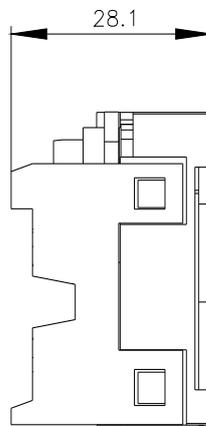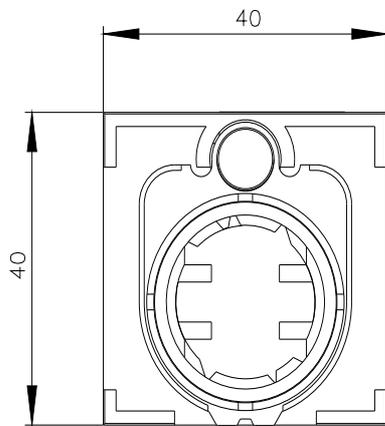

Ultima modifica:

08/11/2023 