



supporto, per 3 moduli, metallo, modulo LED, rosso, AC/DC 24 V, morsetti a molla

<b>marca del prodotto</b>	SIRIUS ACT
<b>denominazione del prodotto</b>	Supporto
<b>esecuzione del prodotto</b>	supporto per metallo
<b>designazione del tipo di prodotto</b>	3SU1
<b>n. di articolo del produttore</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• del modulo LED fornito in dotazione</li> <li>• del supporto fornito in dotazione</li> </ul>	<a href="#">3SU1401-1BG20-3AA0</a> <a href="#">3SU1510-0AA10-0AA0</a>
<b>Attuatore</b>	
<b>dell'elemento di comando</b>	3x con modulo
<b>numero dei moduli di contatti</b>	0
<b>Supporto</b>	
<b>materiale del supporto</b>	Metallo
<b>Indicatore</b>	
<b>numero dei moduli LED</b>	1
<b>Dati tecnici generali</b>	
<b>funzione del prodotto apertura positiva</b>	No
<b>parte integrante del prodotto</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• diodo</li> <li>• trasformatore lampada</li> <li>• dispositivo di illuminazione</li> <li>• resistenza addizionale</li> </ul>	Sì No Sì No
<b>tensione di isolamento valore nominale</b>	500 V
<b>grado di inquinamento</b>	3
<b>tensione di tenuta a impulso valore nominale</b>	4 kV
<b>grado di protezione IP del morsetto di collegamento</b>	IP20
<b>resistenza agli urti</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo IEC 60068-2-27</li> <li>• per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373</li> </ul>	semionda sinusoidale 15g/11 ms categoria 1, classe B
<b>resistenza a vibrazioni</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo IEC 60068-2-6</li> <li>• per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373</li> </ul>	10 ... 500 Hz: 5 g categoria 1, classe B
<b>corrente termica</b>	10 A
<b>codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009</b>	U
<b>corrente permanente dell'interruttore magnetotermico caratteristica C</b>	10 A
<b>corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED rapida</b>	10 A
<b>corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED gG</b>	10 A
<b>Direttiva RoHS (data)</b>	10/01/2014
<b>tensione di impiego</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC</li> </ul>	

— a 50 Hz valore nominale	24 ... 24 V
— a 60 Hz valore nominale	24 ... 24 V
● con DC valore nominale	24 ... 24 V

#### Elettronica di potenza

<b>affidabilità di contatto</b>	Una operazione errata ogni 100 milioni (17 V, 5 mA), una operazione errata ogni 10 milioni (5 V, 1 mA)
---------------------------------	--

#### Circuito di comando/ Comando

<b>corrente di inserzione del modulo LED max.</b>	2 A
---	-----

#### Circuito elettrico ausiliario

<b>esecuzione del contatto dei contatti ausiliari</b>	Lega di argento
<b>numero dei contatti nC per contatti ausiliari</b>	0
<b>numero dei contatti nO per contatti ausiliari</b>	0
corrente di impiego con AC-15 con 230 V valore nominale	6 A

#### Conessioni /Morsetti

● esecuzione del collegamento elettrico dei moduli e degli accessori	Collegamento a molla
<b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>	
● filo rigido senza preparazione dell'estremità del conduttore	2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
● filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	2x (0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup> )
● filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore	2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
● con conduttori AWG	2x (24 ... 16)
<b>coppia di serraggio delle viti nel supporto</b>	1 ... 1,2 N·m
<b>coppia di serraggio</b>	
● per messa a terra	0,8 ... 1 N·m

#### Lampada

<b>tipo di dispositivo di illuminazione</b>	LED
<b>colore del dispositivo di illuminazione</b>	rosso

#### Condizioni ambientali

<b>temperatura ambiente</b>	
● durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
● durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %, nessuna condensa consentita durante l'esercizio)

#### Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

● <b>tipo di fissaggio</b>	fissaggio su piastra frontale
● tipo di fissaggio dei moduli e degli accessori	Fissaggio su piastra frontale
<b>altezza</b>	40 mm
<b>larghezza</b>	30 mm
<b>forma della finestra d'incasso</b>	circolare
<b>larghezza di incasso</b>	30 mm
<b>profondità di incasso</b>	49,8 mm
<b>spessore della piastra frontale impiegabile</b>	1 ... 6 mm

#### Approvazioni Certificati

General Product Approval	Test Certificates	other
--------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>


Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=3SU1511-1AB20-3AA0>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1511-1AB20-3AA0>



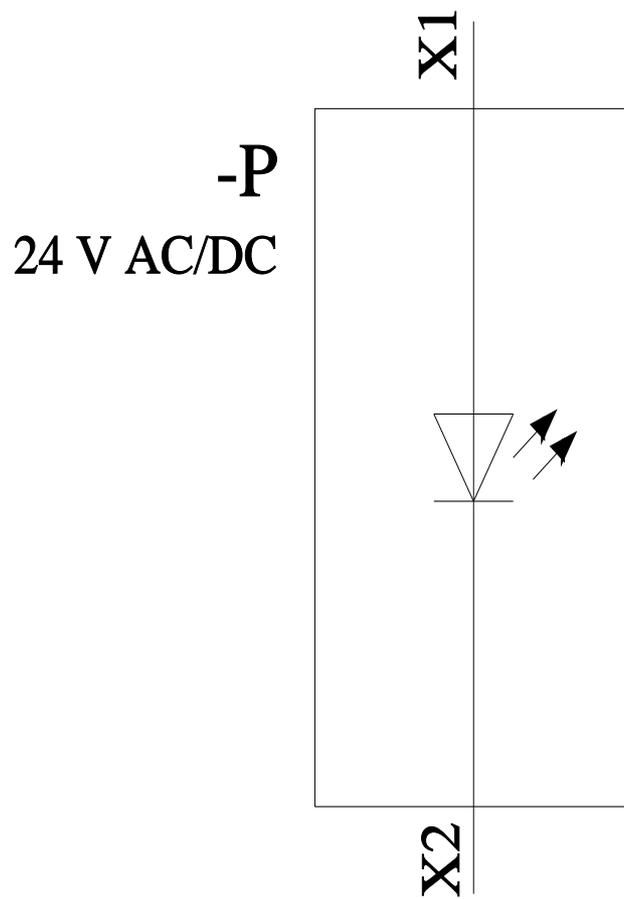

---

Ultima modifica:

05/09/2023 