



supporto, universale, per 3 moduli, in plastica/metallo, min. quantità ordinabile 5 o un suo multiplo

marca del prodotto	SIRIUS ACT
denominazione del prodotto	Supporto
esecuzione del prodotto	supporto, universale per plastica/metallo
designazione del tipo di prodotto	3SU1
n. di articolo del produttore	
del supporto fornito in dotazione	3SU1550-0AA10-0AA0
Attuatore	
dell'elemento di comando	3x senza modulo
numero dei moduli di contatti	0
Supporto	
materiale del supporto	Plastica
Indicatore	
numero dei moduli LED	0
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto apertura positiva	No
parte integrante del prodotto	
diodo	No
trasformatore lampada	No
dispositivo di illuminazione	No
resistenza addizionale	No
tensione di isolamento valore nominale	500 V
grado di inquinamento	3
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
resistenza agli urti	
secondo IEC 60068-2-27	semionda sinusoidale 15g/11 ms
per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373	categoria 1, classe B
resistenza a vibrazioni	
secondo IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5 g
per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373	categoria 1, classe B
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	U
Direttiva RoHS (data)	10/01/2014
Circuito elettrico ausiliario	
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	0
Connessioni /Morsetti	
coppia di serraggio delle viti nel supporto	1 ... 1,2 N·m
coppia di serraggio	
per messa a terra	0,8 ... 1 N·m
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	

• durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %, nessuna condensa consentita durante l'esercizio)

Environmental footprint	
dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)	Si
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale	0,593 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione	0,625 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio	0,235 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita	-0,267 kg

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
• tipo di fissaggio	senza
• tipo di fissaggio dei moduli e degli accessori	Fissaggio su piastra frontale
altezza	40 mm
larghezza	30 mm
forma della finestra d'incasso	circolare
larghezza di incasso	30 mm
profondità di incasso	30,1 mm
spessore della piastra frontale impiegabile	1 ... 6 mm

Approvazioni Certificati	
General Product Approval	






[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other		
Type Test Certificates/Test Report				 Confirmation

Environment	
EPD Typ II/III (with lifecycle assessment)	Siemens EcoTech Profile (SEP)

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0 Generatore CAX online http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1550-0AA10-0AA0 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0&lang=en

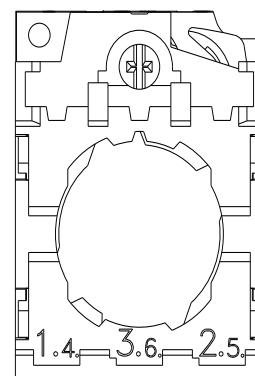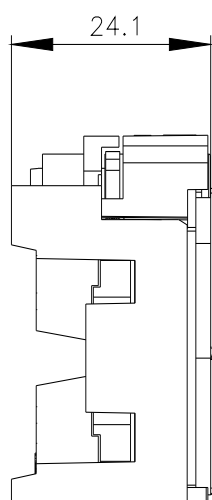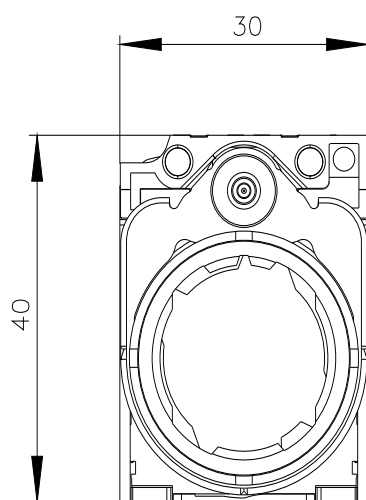

Ultima modifica:

08/11/2023 