SIEMENS

Foglio dati 3SU1851-0AN00-4NB1

pulsantiera per dispositivi di comando 22 mm, rotondo, materiale della pulsantiera metallo, parte superiore della pulsantiera grigia, 1 posto di comando, in metallo, A=pulsante a fungo nero, ad impulso, 40 mm, 1 NO, morsetti a molla, fissaggio sulla base di fondo, cablato, rientranza per targhetta, in basso connettore M12 a 5 poli

marca del prodotto	SIRIUS ACT
denominazione del prodotto	Custodie
designazione del tipo di prodotto	3SU1
equipaggiamento del dispositivo di comando e segnalazione	A = Pulsante a fungo
n. di articolo del produttore	
● del modulo di contatti fornito in dotazione	A1 = 3SU1400-2AA10-3BA0
● del modulo di contatti fornito in dotazione al punto di comando A 1	3SU1400-2AA10-3BA0
● del supporto fornito in dotazione	A = 3SU1550-0AA10-0AA0
● del supporto fornito in dotazione al punto di comando A	3SU1550-0AA10-0AA0
● dell'azionatore fornito in dotazione	A = 3SU1050-1BD10-0AA0
● dell'azionatore fornito in dotazione al punto di comando A	3SU1050-1BD10-0AA0
● della custodia vuota fornita in dotazione	3SU1851-0AA00-0AB1
Custodia	
esecuzione della custodia	con incavo per targhetta di siglatura
forma del frontale della custodia	Esecuzione quadrata
materiale della custodia	metallo
numero dei punti di comando	1
parte integrante del prodotto	
● dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA	No
● collare di protezione	No
colore della parte superiore della custodia	grigio
stato di fornitura	
● come kit	No
● precablato su morsettiera	Sì
tipo di fissaggio della custodia	verticale
Attuatore	
dell'elemento di comando	pulsante a fungo
idoneità all'impiego interruttore di OFF Di EMERGENZA	No
dotazione del prodotto blocco di commutazione	No
ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione	No
colore dell'elemento di azionamento	Nero
materiale dell'elemento di azionamento	metallo
forma dell'elemento di azionamento	circolare
numero dei moduli di contatti	1
tipo di sbloccaggio	A = senza
Ghiera	
parte integrante del prodotto anello frontale	Sì
esecuzione della ghiera frontale	Standard
materiale della ghiera frontale	Metallo lucido

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

colore della ghiera frontale	Argento
Supporto	
materiale del supporto	Plastica
Indicatore	
numero dei moduli LED	0
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto	
● apertura positiva	No
● funzione di Off DI EMERGENZA	No
● funzione di ARRESTO DI EMERGENZA	No
grado di protezione IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
grado di protezione NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
resistenza agli urti	
● **secondo IEC 60068-2-27**	semionda sinusoidale 15g/11 ms
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373	categoria 1, classe B
resistenza a vibrazioni	
● **secondo IEC 60068-2-6**	10 ... 500 Hz: 5 g
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373	categoria 1, classe B
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	S
corrente permanente dell'interruttore magnetotermico caratteristica C	10 A; per una corrente di cortocircuito minore di 400 A
corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED rapida	10 A
corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED gG	10 A
Direttiva RoHS (data)	10/01/2014
tensione di impiego	
● con AC	
— a 50 Hz valore nominale	5 ... 500 V
— a 60 Hz valore nominale	5 ... 500 V
● con DC valore nominale	5 ... 500 V
esecuzione del passacavo	connettore M12, a 5 poli
Comunicazione/ Protocollo	
esecuzione dell'interfaccia per la comunicazione	senza
Circuito elettrico ausiliario	
esecuzione del contatto dei contatti ausiliari	Lega di argento
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	1
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico dei moduli e degli accessori	Collegamento a molla
esecuzione del collegamento elettrico sulla custodia	Connettore M12, a 5 poli
coppia di serraggio delle viti nel supporto	1 ... 1,2 N·m
coppia di serraggio delle viti di fissaggio nel coperchio della custodia	1,5 ... 1,7 N·m
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
● durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
● durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %, nessuna condensa consentita durante l'esercizio per tutti gli apparecchi dietro il pannello frontale)
Environmental footprint	
dichiarazione ambientale del prodotto(EPD)	Sì
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale	0,593 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione	0,625 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio	0,235 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita	-0,267 kg
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
tipo di fissaggio dei moduli e degli accessori	fissaggio della base
altezza	89,4 mm
larghezza	85 mm

© Copyright Siemens

profondità	75 mm
forma della finestra d'incasso	circolare

Accessori

numero delle targhette identificative	0
numero di inserti piatti	0
numero delle targhette con dicitura	0

Approvazioni Certificati

General Product Approval

Confirmation

General Product Approval | Test Certificates | Marine / Shipping

Type Test Certific-ates/Test Report

Marine / Shipping | other | Environment

Confirmation

EPD Typ II/III (with life cylce assessment)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1851-0AN00-4NB1
Generatore CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1851-0AN00-4NB1
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1851-0AN00-4NB1
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1851-0AN00-4NB1&lang=en

© Copyright Siemens

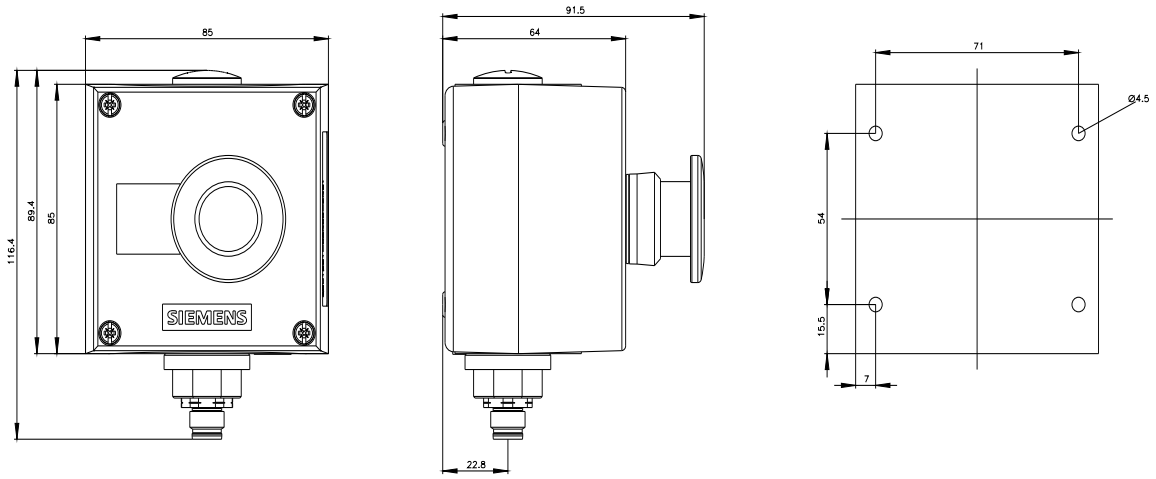

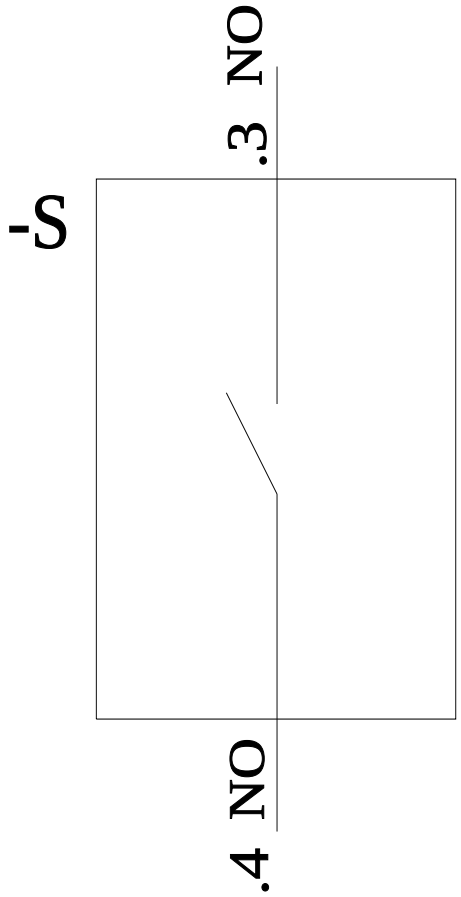

Ultima modifica: 07/11/2023

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens