



cappuccio di protezione in silicone per pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, 30 mm, design 22 mm, trasparente

|                                                                          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                       | SIRIUS ACT                                   |
| denominazione del prodotto                                               | Cappuccio di protezione in silicone          |
| esecuzione del prodotto                                                  | per pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA |
| designazione del tipo di prodotto                                        | 3SU1                                         |
| Dati tecnici generali                                                    |                                              |
| grado di protezione IP                                                   | IP66, IP67                                   |
| grado di protezione NEMA                                                 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12                       |
| Direttiva RoHS (data)                                                    | 10/01/2014                                   |
| Condizioni ambientali                                                    |                                              |
| temperatura ambiente                                                     |                                              |
| • durante l'esercizio                                                    | -25 ... +70 °C                               |
| • durante l'immagazzinaggio                                              | -40 ... +80 °C                               |
| Environmental footprint                                                  |                                              |
| dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)                              | SI                                           |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale                      | 0,787 kg                                     |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione    | 0,566 kg                                     |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio         | 0,235 kg                                     |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita | -0,015 kg                                    |
| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni                                         |                                              |
| profondità                                                               | 33 mm                                        |
| Accessori                                                                |                                              |
| materiale degli accessori                                                | plastica                                     |
| colore degli accessori                                                   | trasparente                                  |
| Approvazioni Certificati                                                 |                                              |
| General Product Approval                                                 |                                              |



[Confirmation](#)



|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------------------|-------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

[Type Examination Certificate](#)[EPD Typ II/III \(with life cycle assessment\)](#)**Ulteriori informazioni**

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0EN70-0AA0>

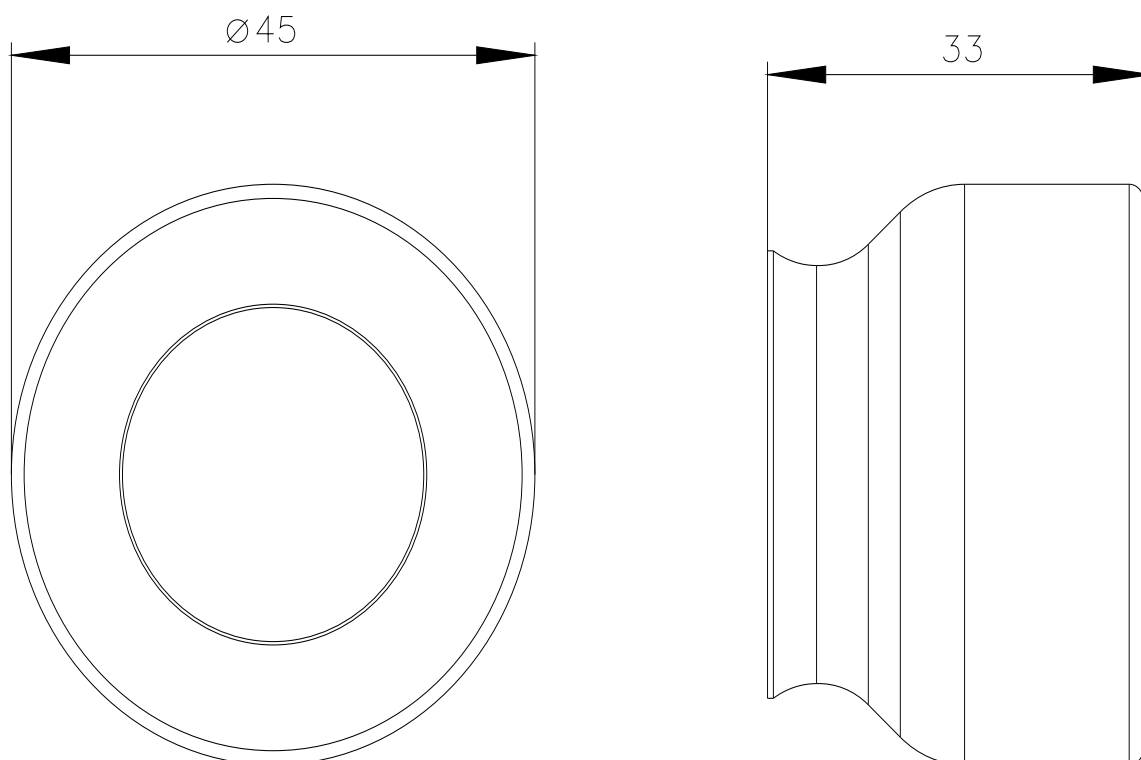
Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0EN70-0AA0>

Service&amp;Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1900-0EN70-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0EN70-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0EN70-0AA0&lang=en)

Ultima modifica:

09/11/2023