



Figura simile

tappo cieco per punti di comando rotondi liberi, 22 mm, plastica, nero, completo di controdado

|                                                            |                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                         | SIRIUS ACT                                                           |
| denominazione del prodotto                                 | Tappo cieco                                                          |
| designazione del tipo di prodotto                          | 3SU1                                                                 |
| Attuatore                                                  |                                                                      |
| forma dell'elemento di azionamento                         | circolare                                                            |
| diametro esterno dell'elemento di azionamento              | 29,5 mm                                                              |
| Dati tecnici generali                                      |                                                                      |
| grado di protezione IP                                     | IP65                                                                 |
| grado di protezione NEMA                                   | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12                                               |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009             | S                                                                    |
| Direttiva RoHS (data)                                      | 10/01/2014                                                           |
| Condizioni ambientali                                      |                                                                      |
| temperatura ambiente                                       |                                                                      |
| • durante l'esercizio                                      | 70 ... -25 °C                                                        |
| • durante l'immagazzinaggio e il trasporto                 | -40 ... +80 °C                                                       |
| categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %) |
| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni                           |                                                                      |
| forma della finestra d'incasso                             | circolare                                                            |
| diametro di incasso                                        | 22,3 mm                                                              |
| tolleranza positiva del diametro di incasso                | 0,4 mm                                                               |
| altezza di incasso                                         | 6,5 mm                                                               |
| larghezza di incasso                                       | 29,5 mm                                                              |
| profondità di incasso                                      | 24,2 mm                                                              |
| Accessori                                                  |                                                                      |
| materiale degli accessori                                  | plastica                                                             |
| colore degli accessori                                     | nero                                                                 |
| Approvazioni Certificati                                   |                                                                      |
| General Product Approval                                   |                                                                      |



[Confirmation](#)



|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------------------|-------|

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0FA11-0AA0>

Generatore CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0FA11-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1900-0FA11-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0FA11-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0FA11-0AA0&lang=en)

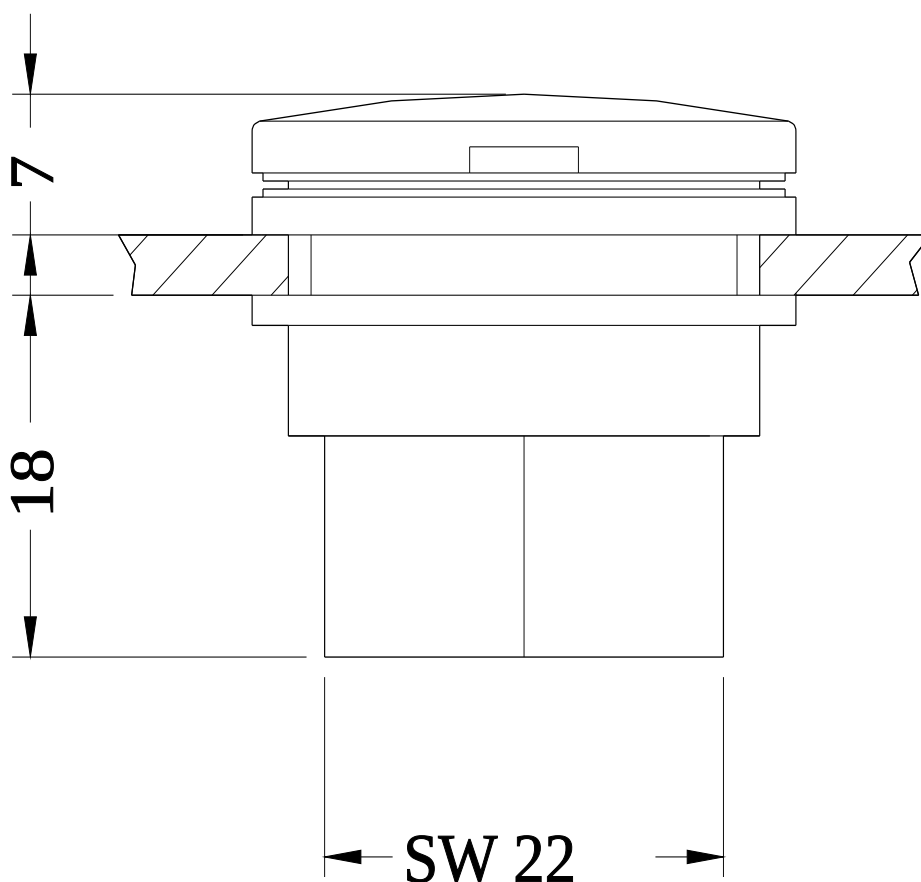

Ultima modifica:

04/04/2022 