



adattatore presa M12, a 4 poli, per ingresso cavi M20/M25, per custodia in plastica/metallo

|                                                                          |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                       | SIRIUS ACT                                     |
| denominazione del prodotto                                               | Adattatore                                     |
| esecuzione del prodotto                                                  | presa M12, a 4 poli, per ingresso cavi M20/M25 |
| designazione del tipo di prodotto                                        | 3SU1                                           |
| Dati tecnici generali                                                    |                                                |
| grado di protezione IP                                                   | IP66, IP67, IP69 (IP69K)                       |
| Direttiva RoHS (data)                                                    | 10/01/2014                                     |
| Conessioni /Morsetti                                                     |                                                |
| lunghezza cavo                                                           | 0,5 m                                          |
| Condizioni ambientali                                                    |                                                |
| temperatura ambiente                                                     |                                                |
| • durante l'esercizio                                                    | -25 ... +70 °C                                 |
| • durante l'immagazzinaggio e il trasporto                               | -40 ... +80 °C                                 |
| Environmental footprint                                                  |                                                |
| dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)                              | SI                                             |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale                      | 0,787 kg                                       |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione    | 0,566 kg                                       |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio         | 0,235 kg                                       |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita | -0,015 kg                                      |
| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni                                         |                                                |
| altezza                                                                  | 39,6 mm                                        |
| larghezza                                                                | 36 mm                                          |
| altezza di incasso                                                       | 24,1 mm                                        |
| profondità di incasso                                                    | 15,5 mm                                        |
| Accessori                                                                |                                                |
| materiale degli accessori                                                | plastica                                       |
| colore degli accessori                                                   | nero                                           |
| Approvazioni Certificati                                                 |                                                |
| General Product Approval                                                 |                                                |



[Confirmation](#)



|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------------------|-------|

## Environment

[EPD Typ II/III \(with life cycle assessment\)](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0JM10-0AA0>

Generatore CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0JM10-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1900-0JM10-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0JM10-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0JM10-0AA0&lang=en)

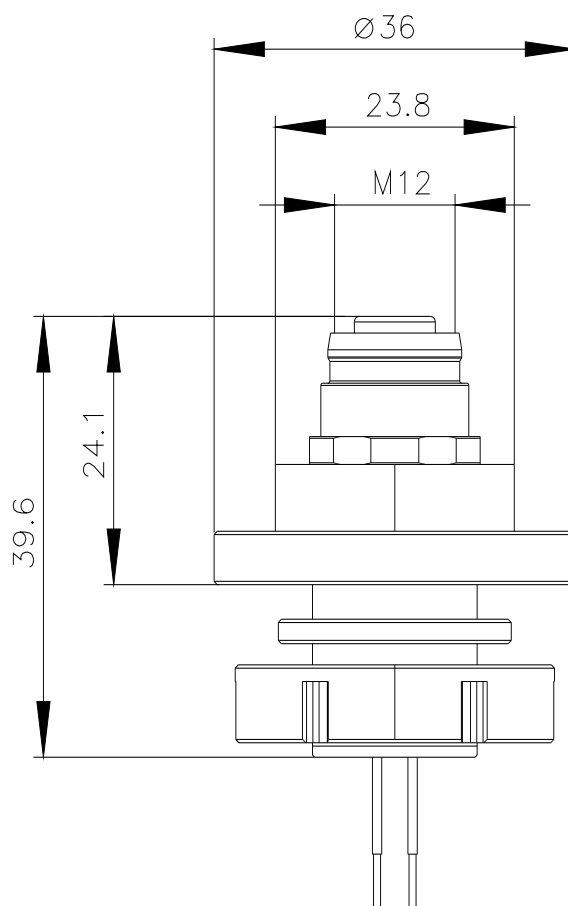

Ultima modifica:

09/11/2023