

connettore per Interface Modul, a 6 poli, morsetti a molla



marca del prodotto	SIRIUS ACT
denominazione del prodotto	Connettore
esecuzione del prodotto	per il modulo d'interfaccia
designazione del tipo di prodotto	3SU1
Direttiva RoHS (data)	10/01/2014
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio e il trasporto	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)	SI
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale	0,787 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione	0,566 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio	0,235 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita	-0,015 kg
Accessori	
materiale degli accessori	plastica
colore degli accessori	grigio/argento
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UL



Test Certificates	Marine / Shipping	other
Type Test Certificates/Test Report	 ABS	 LRS
	 PRS	 RINA

[Confirmation](#)

Environment	
EPD Typ II/III (with lifecycle assessment)	Siemens EcoTech Profile (SEP)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0KR80-0AA0>

Generatore CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0KR80-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1900-0KR80-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0KR80-0AA0&lang=en

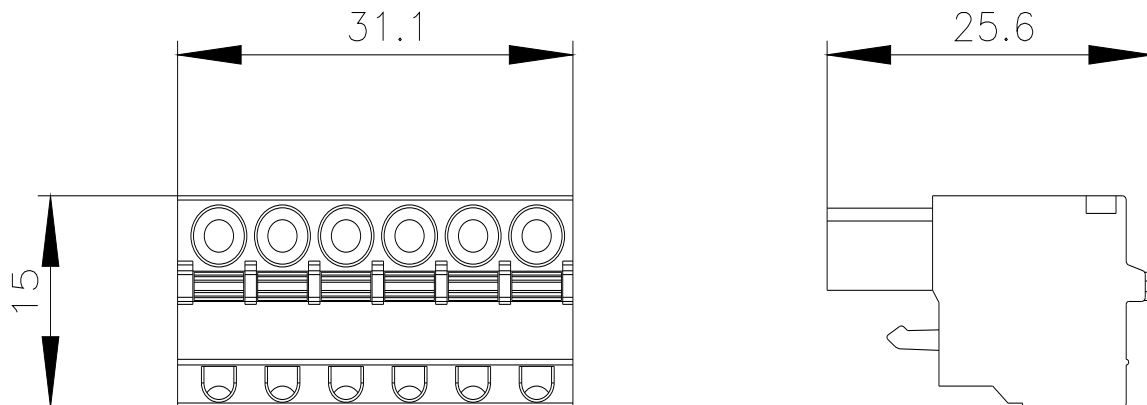

Ultima modifica:

09/11/2023 