



dispositivo di blocco in metallo, per selettore, 22 mm, operatore corto o lungo, in posizione al centro

marca del prodotto	SIRIUS ACT
denominazione del prodotto	Dispositivo di blocco
esecuzione del prodotto	per selettore (operatore corto/lungo), posizione al centro
designazione del tipo di prodotto	3SU1
Dati tecnici generali	
grado di protezione IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
Direttiva RoHS (data)	10/01/2014
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
dichiarazione ambientale del prodotto(EPD)	Si
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale	0,593 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione	0,625 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio	0,235 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita	-0,267 kg
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
altezza	47,5 mm
larghezza	47 mm
profondità	21,1 mm
Accessori	
materiale degli accessori	Metallo
colore degli accessori	Argento
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

[EPD Typ II/III \(with life cycle assessment\)](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0DR80-0AA0>

Generatore CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0DR80-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1950-0DR80-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0DR80-0AA0&lang=en

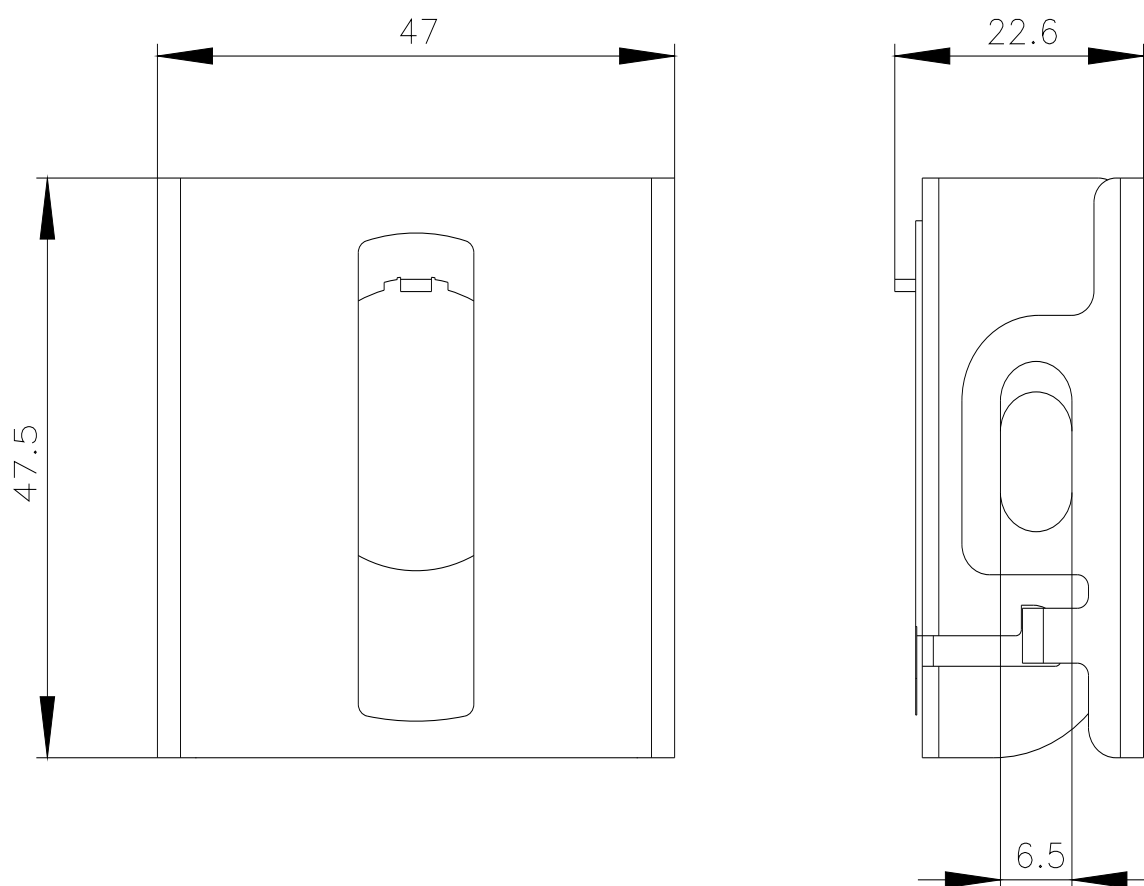

Ultima modifica:

09/11/2023