

cavo di collegamento a 8 poli estremità del cavo libera, lunghezza 15m, presa diritta M12, 2A e 30 V



Dati tecnici generali	
corrente di impiego a 40 °C valore nominale	2 A
tensione di impiego valore nominale	30 V
numero di poli	8
resistenza di isolamento	100 MΩ
lunghezza cavo del cavo di collegamento	15 m
lunghezza di spelatura	50 mm
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +90 °C
codifica connettore del connettore tondo M12	A - Standard
esecuzione del collegamento elettrico	combinazione stella-triangolo M12
codifica a colori dei conduttori	Pin 1 = WH, pin 2 = BN, pin 3 = GN, pin 4 = YE, pin 5 = GY, pin 6 = PK, pin 7 = BU, pin 8 = RD; (DIN 47100)
categoria di sovratensione	2
grado di inquinamento	3
grado di protezione IP	IP68
materiale	
• del contatto	CuZn
• del rivestimento dei contatti	Ni/Au
• del corpo del contatto	TPU GF
• dell'anello di tenuta	NBR
Certificati/ Approvazioni	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SX5601-2GA15>

Generatore CAX online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-2GA15>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SX5601-2GA15>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5601-2GA15&lang=en

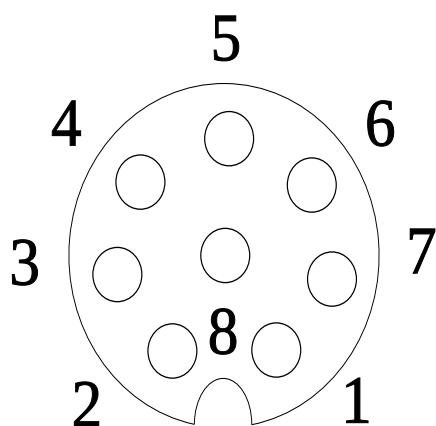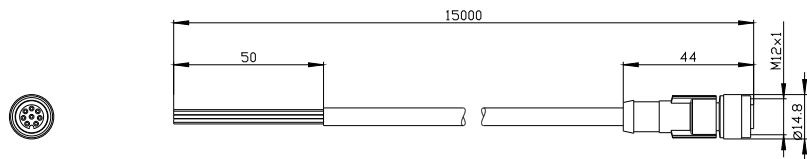

1	WH = White
2	BN = Brown
3	GN = Green
4	YE = Yellow
5	GY = Grey
6	PK = Pink
7	BU = Blue
8	RD = Red

Ultima modifica:

16/06/2022 