



relè di potenza, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, a 3 poli, AC 230 V, 45...450 Hz, contatti ausiliari: 1 NO, morsetti a vite, imballaggio multiplo, confezione = 50 pezzi

potenza attiva assorbita	4 W
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	K
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +55 °C
numero di poli	4
numero dei contatti nO per contatti principali	3
numero dei contatti nC per contatti principali	0
tipo di tensione	AC
corrente di impiego - con AC-1 con 400 V valore nominale - con AC-3 con 400 V valore nominale - con AC-3e con 400 V valore nominale	20 A 8,4 A 6,4 A
potenza di impiego - con AC-3 con 400 V valore nominale - con AC-3e con 400 V valore nominale	4 kW 3 W
tensione di alimentazione di comando con AC - a 50 Hz valore nominale - a 60 Hz valore nominale	230 ... 230 V 230 ... 230 V
frequenza della tensione di alimentazione per circuito ausiliario e di comando valore nominale	45 ... 450 Hz
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	1
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
- tipo di fissaggio - tipo di fissaggio montaggio in fila	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm Sì
altezza	62 mm
larghezza	36 mm
profondità	60 mm
esecuzione del collegamento elettrico - per circuito principale - per circuito ausiliario e di comando	morsetti a vite morsetti a vite
Sicurezza elettrica	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP00
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval

Test Certificates

other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TG1010-0AL20-0AA0>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TG1010-0AL20-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TG1010-0AL20-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TG1010-0AL20-0AA0&lang=en


Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TG1010-0AL20-0AA0/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TG1010-0AL20-0AA0&objecttype=14&gridview=view1>

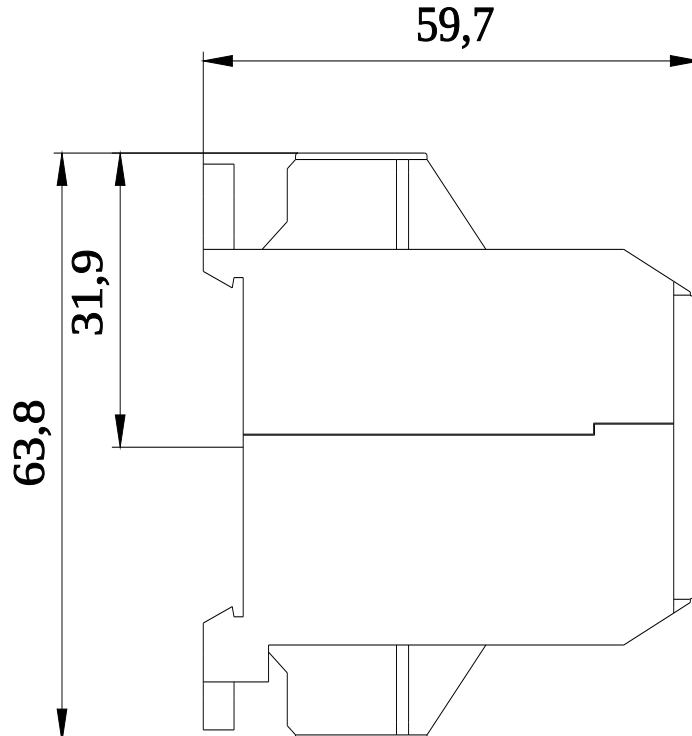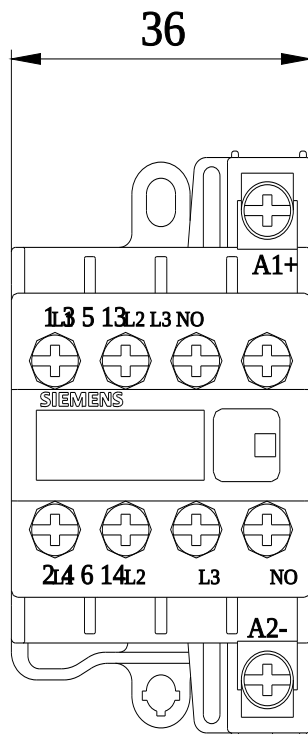

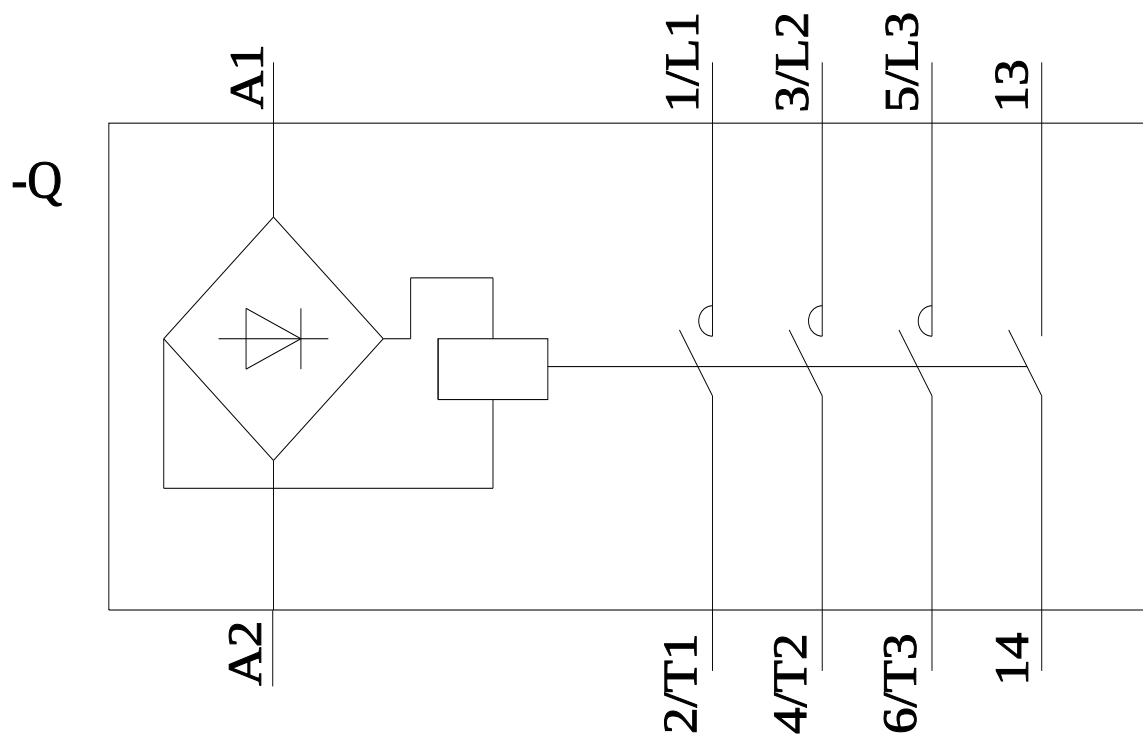

Ultima modifica:

05/09/2023 