



contattore ausiliario, 62E, DIN EN 50011, 6 NO + 2 NC, morsetto a vite comando in DC DC 60V

|                                                                            |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| denominazione del prodotto                                                 | Contattore ausiliario                                                        |
| designazione del tipo di prodotto                                          | 3TH4                                                                         |
| grandezza costruttiva del contattore                                       | 0                                                                            |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                             | K                                                                            |
| Direttiva RoHS (data)                                                      | 03/01/2017                                                                   |
| temperatura ambiente durante l'esercizio                                   | -25 ... +55 °C                                                               |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando                | DC                                                                           |
| tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale                | 60 V                                                                         |
| numero dei contatti nC per contatti ausiliari                              | 2                                                                            |
| • con commutazione ritardata                                               | 0                                                                            |
| • con commutazione ritardata                                               | 0                                                                            |
| • con commutazione in sovrapposizione                                      | 0                                                                            |
| numero dei contatti nO per contatti ausiliari                              | 6                                                                            |
| • con commutazione ritardata                                               | 0                                                                            |
| • con commutazione in anticipo                                             | 0                                                                            |
| • con commutazione in sovrapposizione                                      | 0                                                                            |
| numero dei contatti CO per contatti ausiliari                              | 0                                                                            |
| numero e lettera di riconoscimento contatti                                | 62 E                                                                         |
| corrente di impiego con AC-15                                              |                                                                              |
| • con 230 V valore nominale                                                | 10 A                                                                         |
| • con 400 V valore nominale                                                | 6 A                                                                          |
| tipo di fissaggio                                                          | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 50022 |
| altezza                                                                    | 78 mm                                                                        |
| larghezza                                                                  | 45 mm                                                                        |
| profondità                                                                 | 135 mm                                                                       |
| esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando | morsetti a vite                                                              |
| Sicurezza                                                                  |                                                                              |
| valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920                    | 1 000 000; con 0,3 x Ie                                                      |
| IEC 61508                                                                  |                                                                              |
| valore T1                                                                  |                                                                              |
| • per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508      | 20 a                                                                         |
| Sicurezza elettrica                                                        |                                                                              |
| grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529                     | IP00; IP20 con viti serrate, anche per i contatti non utilizzati             |
| Approvazioni Certificati                                                   |                                                                              |
| General Product Approval                                                   |                                                                              |



| Functional Safety                            |                                          | Test Certificates                                  |                                          |                               | Marine / Shipping                                                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Type Examination Certificate</a> | <a href="#">Miscellaneous</a>            | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> | <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> |  |
| other                                        | Railway                                  |                                                    |                                          |                               |                                                                                     |
| <a href="#">Confirmation</a>                 | <a href="#">Special Test Certificate</a> |                                                    |                                          |                               |                                                                                     |

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TH4262-0BE4>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4262-0BE4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TH4262-0BE4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TH4262-0BE4&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4262-0BE4&lang=en)

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I<sup>2</sup>t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4262-0BE4/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4262-0BE4&objecttype=14&gridview=view1>

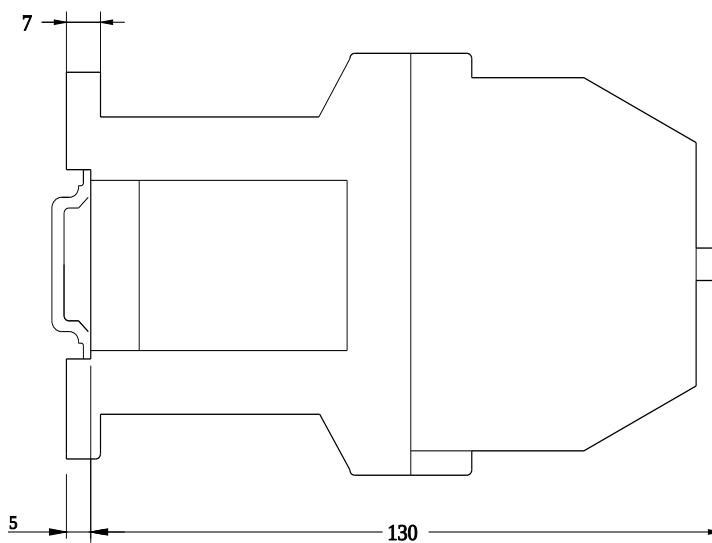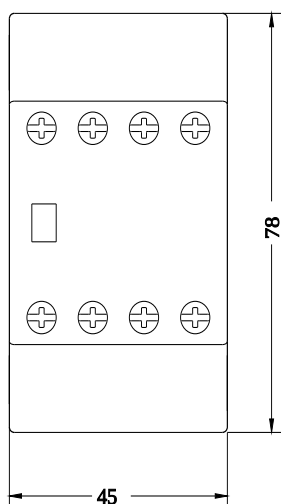

Ultima modifica:

20/12/2023 