


relè, 1 contatto CO, con doratura dura, DC 12 V, impiegabile in AC/DC 24 V, apparecchio completo

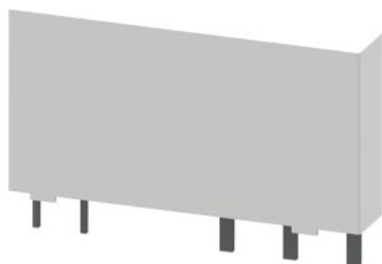

grado di protezione IP	IP00
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-13 con 230 V	0,1 A
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +55 °C

Approvazioni Certificati

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TX7014-7BQ02>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/VW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7014-7BQ02>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TX7014-7BQ02>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7014-7BQ02&lang=en

Caratteristica: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7014-7BQ02/manual>

Ultima modifica:

23/12/2020