

Pannello operatore con display per SIMOCODE pro V, incasso in porta del quadro elettrico o in piastra frontale, innestabile su apparecchiatura base o moduli di ampliamento, 7 LED di stato e 4 tasti liberamente assegnabili per comando manuale, colore: grigio titanio



marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	modulo di servizio con display
Dati tecnici generali	
potenza attiva assorbita	0,3 W
tensione di isolamento	
• valore nominale	300 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	4 000 V
grado di protezione IP lato frontale	IP54
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	A
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Compatibilità elettromagnetica	
emissione di disturbi EMC secondo IEC 60947-1	classe A
immunità ai disturbi EMC secondo IEC 60947-1	conforme al grado di severità 3
disturbi condotti	
• di tipo burst secondo IEC 61000-4-4	1 kV
• conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5	2 kV
• conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5	1 kV
disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3	10 V/m
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	verticale
tipo di fissaggio	fissaggio su piastra frontale
altezza	60 mm
larghezza	96 mm
profondità	44 mm
Condizioni ambientali	
altitudine di installazione per altitudine s.l.m.	
• max.	4 000 m
• 1 max.	2 000 m
• 2 max.	3 000 m; max. +50 °C (nessuna separazione sicura)
• 3 max.	4 000 m; max. +40 °C (nessuna separazione sicura)
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	0 ... 60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-20 ... +70 °C
• durante il trasporto	-20 ... +70 °C
categoria ambientale	
• durante l'esercizio secondo IEC 60721	3K6 (nessuna formazione di ghiaccio, nessuna condensa, umidità relativa 10 ... 95 %), 3C3 (nessuna nebbia salina), 3S2 (non deve penetrare sabbia negli apparecchi), 3M6
• durante l'immagazzinaggio secondo IEC 60721	1K6 (nessuna condensa, umidità relativa 10 ... 95 %), 1C2 (nessuna nebbia salina), 1S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 1M4

Approvazioni Certificati

General Product Approval

EMV



[Confirmation](#)



EMV

Test Certificates

Marine / Shipping

other

[KC](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

Industrial Communication



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3UF7210-1AA01-0>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7210-1AA01-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3UF7210-1AA01-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7210-1AA01-0&lang=en

Rapporto di prova No. A0258, protective separation

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748152>

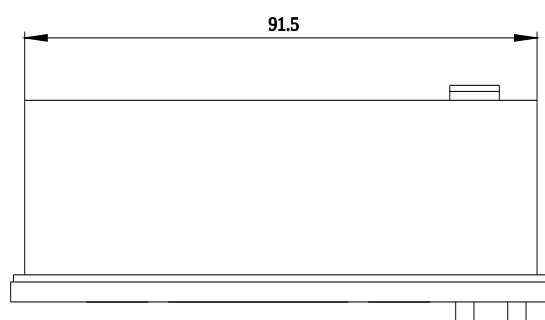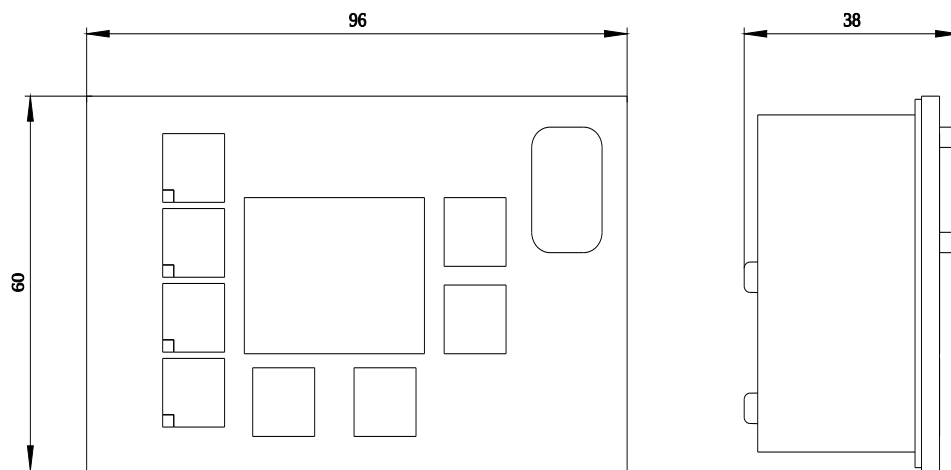

-A

SIEMENS

