



interruttore automatico 3VA5 UL Frame 125 classe del potere di interruzione S 25 kA con 480 V a 4 poli, protezione impianto TM210, FTFM,  $I_n=100$  A protezione da sovraccarico  $I_r=100$  A con regolazione fissa protezione da cortocircuito  $I_i=10 \times I_n$  conduttore di neutro non protetto senza collegamento

| Versione                                                                                                                                        |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                              | SETRON                            |
| denominazione del prodotto                                                                                                                      | Interruttori automatici scatolati |
| denominazione del prodotto / secondo UL-File                                                                                                    | SEAS                              |
| esecuzione del prodotto                                                                                                                         | Protezione impianto               |
| esecuzione dell'interruttore sottocarico / secondo UL 489 / interruttore automatico per Heating, Air Conditioning and Refrigeration (tipo HACR) | Sì                                |
| esecuzione dell'interruttore sottocarico / secondo UL 489 / interruttore automatico per High-Intensity-Discharge (tipo HID)                     | No                                |
| esecuzione dell'interruttore sottocarico / secondo UL 489 / interruttore automatico per Switching Duty (tipo SWD)                               | No                                |
| esecuzione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                                   | TM210                             |
| funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                       | LI                                |
| numero di poli                                                                                                                                  | 4                                 |
| Dati tecnici generali                                                                                                                           |                                   |
| tensione di isolamento / valore nominale                                                                                                        | 800 V                             |
| tensione di impiego / con DC / valore nominale                                                                                                  | 600 V                             |
| tensione di impiego / con AC / valore nominale                                                                                                  | 690 V                             |
| potenza dissipata [W] / max.                                                                                                                    | 22,8 W                            |
| potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo                              | 7,6 W                             |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.                                                                                              | 20 000                            |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V                                                                          | 8 000                             |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V                                                                              | 4 000                             |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 480 V                                                                                         | 8 000                             |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 600 V                                                                                         | 4 000                             |
| caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico                 | No                                |
| esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra                                                                                             | senza                             |
| funzione del prodotto                                                                                                                           |                                   |
| • funzione di comunicazione                                                                                                                     | No                                |
| • altra funzione di misura                                                                                                                      | No                                |
| Peso netto per UQ                                                                                                                               | 1,219 kg                          |
| Elettricità                                                                                                                                     |                                   |
| marcatatura / secondo UL 489 / 100%-rated breaker                                                                                               | No                                |
| corrente di impiego                                                                                                                             |                                   |
| • a 40 °C                                                                                                                                       | 100 A                             |
| • a 45 °C                                                                                                                                       | 98 A                              |
| • a 50 °C                                                                                                                                       | 95 A                              |

- a 55 °C
- a 60 °C
- a 65 °C
- a 70 °C

93 A  
91 A  
89 A  
87 A

#### Capacità di commutazione IEC 60947

|                                                               |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico | S                                                                                                                                                                                    |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)         |                                                                                                                                                                                      |
| • con 240 V                                                   | 55 kA                                                                                                                                                                                |
| • con 415 V                                                   | 36 kA                                                                                                                                                                                |
| • con 690 V                                                   | 5 kA                                                                                                                                                                                 |
| potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics)     |                                                                                                                                                                                      |
| • con 240 V                                                   | 55 kA                                                                                                                                                                                |
| • con 415 V                                                   | 36 kA                                                                                                                                                                                |
| • con 690 V                                                   | 5 kA                                                                                                                                                                                 |
| potere di chiusura in cortocircuito (Icm)                     |                                                                                                                                                                                      |
| • con 240 V                                                   | 121 kA                                                                                                                                                                               |
| • con 415 V                                                   | 75,6 kA                                                                                                                                                                              |
| • con 690 V                                                   | 7,5 kA                                                                                                                                                                               |
| esecuzione della protezione da cortocircuito                  | per i valori di potenza di manovra in reti DC vedi Manuale del prodotto Interruttori automatici scatolati 3VA; il link si trova nella sezione Service & Support nell'ultimo capitolo |

#### Capacità di commutazione UL 489

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| potere di interruzione corrente |       |
| • con 240 V                     | 65 kA |
| • con 480 V                     | 25 kA |
| • con 600 Y/347 V               | 14 kA |

#### Parametri regolabili

|                                                                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>r</sub> ) / dello sganciatore L / con curva caratteristica I <sub>2t</sub> |         |
| • min.                                                                                                                                          | 100 A   |
| • max.                                                                                                                                          | 100 A   |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (t <sub>r</sub> ) / per sgancio L / con curva caratteristica I <sub>2t</sub>                  |         |
| • min.                                                                                                                                          | 1 s     |
| • max.                                                                                                                                          | 1 s     |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>l</sub> ) / per sgancio I                                                  |         |
| • min.                                                                                                                                          | 1 000 A |
| • max.                                                                                                                                          | 1 000 A |
| corrente di regolazione impostabile (I <sub>N</sub> ) / per sgancio N                                                                           |         |
| • min.                                                                                                                                          | 0 A     |
| • max.                                                                                                                                          | 0 A     |
| esecuzione della protezione conduttore N                                                                                                        | Senza   |
| funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra                                                                                        | No      |

#### Progettazione meccanica

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| parte integrante del prodotto      |          |
| • bobina di minima tensione        | No       |
| • bobina a lancio di corrente      | No       |
| • contatto di segnalazione sgancio | No       |
| altezza [in]                       | 5,51 in  |
| altezza                            | 140 mm   |
| larghezza [in]                     | 4 in     |
| larghezza                          | 101,6 mm |
| profondità [in]                    | 3,01 in  |
| profondità                         | 76,5 mm  |

#### Connessioni

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| disposizione della connessione elettrica / per circuito principale | senza collegamento |
| esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale    | senza              |

#### Circuito ausiliario

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| numero dei contatti CO / per contatti ausiliari | 0 |
|-------------------------------------------------|---|

#### Accessori

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato | Sì |
|------------------------------------------------------------|----|

| Condizioni ambientali                            |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| grado di protezione IP / lato frontale           | IP40   |
| temperatura ambiente                             |        |
| • durante l'esercizio / min.                     | -25 °C |
| • durante l'esercizio / max.                     | 70 °C  |
| • durante l'immagazzinaggio / min.               | -40 °C |
| • durante l'immagazzinaggio / max.               | 80 °C  |
| codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009 | Q      |

#### Approvazioni / Certificati

##### General Product Approval

[Confirmation](#)



##### General Product Approval

##### EMV

##### Test Certificates

##### Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)



##### Marine / Shipping

##### other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

##### other

[Miscellaneous](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA5110-4ED41-0AA0>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA5110-4ED41-0AA0>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA5110-4ED41-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA5110-4ED41-0AA0)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

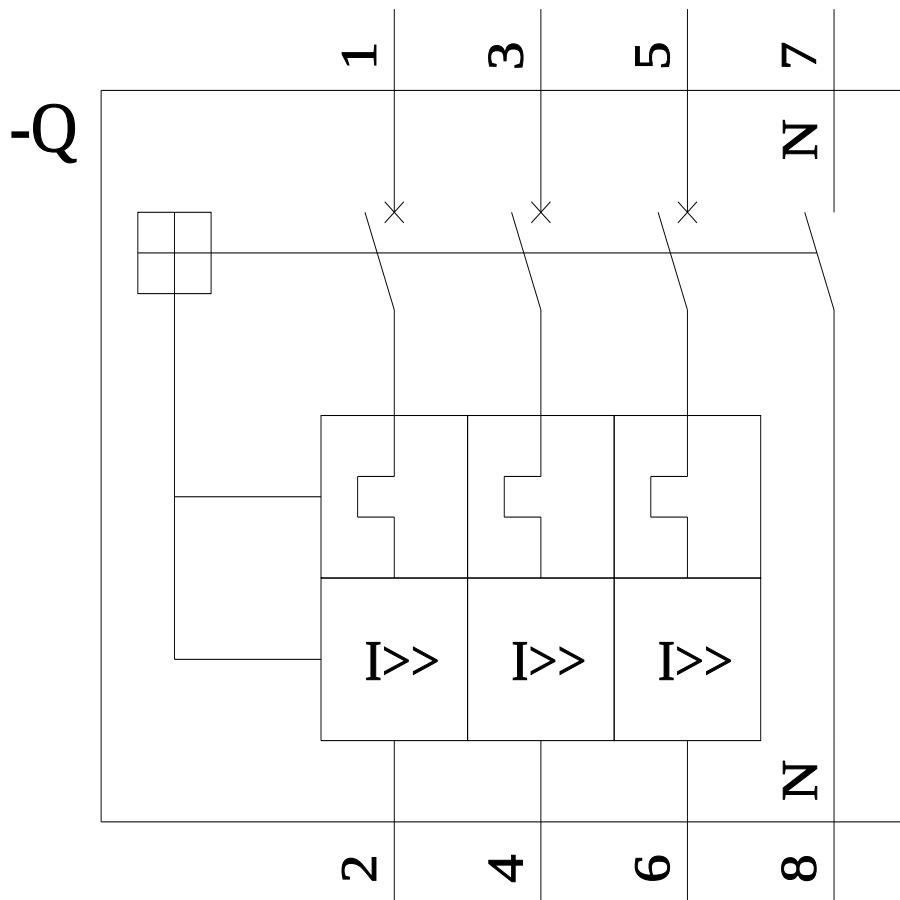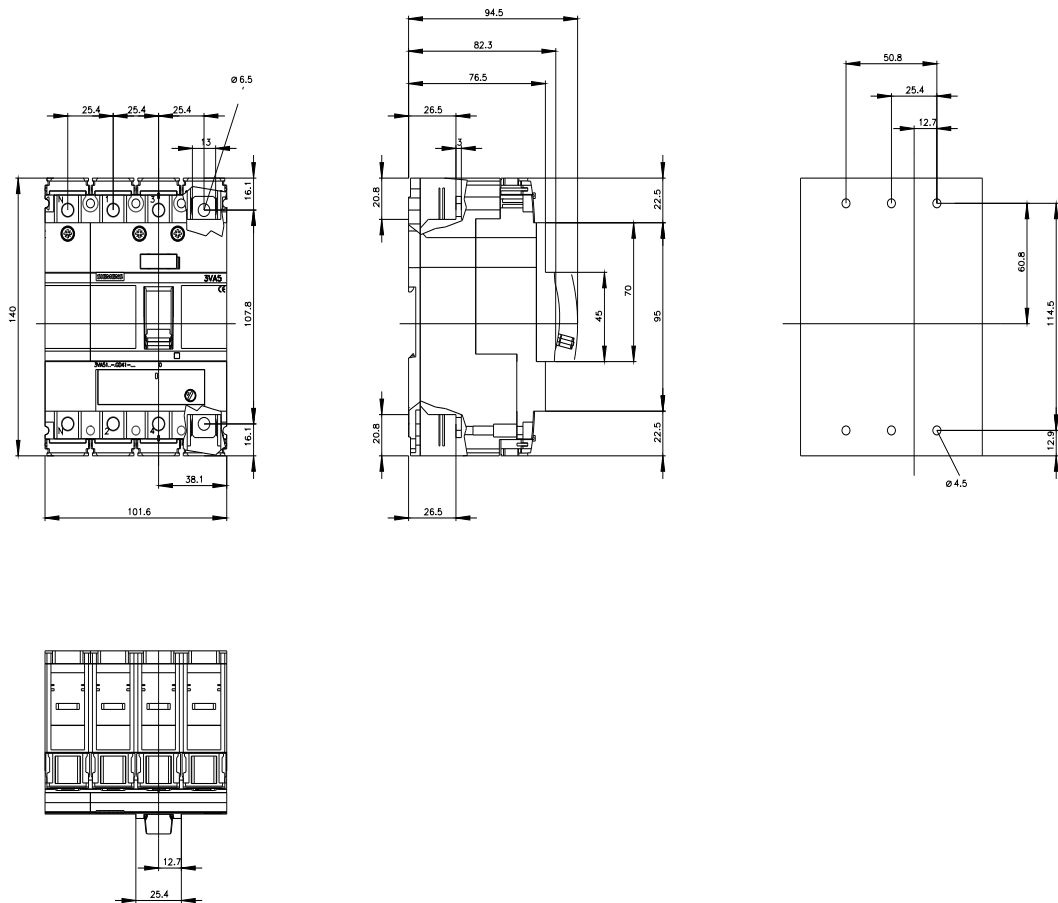



Ultima modifica:

15/08/2023 

