



interruttore automatico 3VA6 UL frame 800 classe del potere di interruzione H 65 kA con 480 V a 4 poli, protezione impianto ETU330, LIG, In=800 A protezione da sovraccarico Ir=315 A ... 800 A protezione da cortocircuito li=1,5 ... 10 x In protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, 50 %, 100 %) protezione da guasto verso terra lg=0,2 ... 1 x In, tg=0,1/0,3s attacco piatto a vite

| Versione                                                                                                                                        |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                              | SETRON                                    |
| denominazione del prodotto                                                                                                                      | Interruttori automatici scatolati         |
| denominazione del prodotto / secondo UL-File                                                                                                    | HMAE                                      |
| esecuzione del prodotto                                                                                                                         | Protezione impianto                       |
| esecuzione dell'interruttore sottocarico / secondo UL 489 / interruttore automatico per Heating, Air Conditioning and Refrigeration (tipo HACR) | Sì                                        |
| esecuzione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                                   | ETU330                                    |
| funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                       | LIG                                       |
| numero di poli                                                                                                                                  | 4                                         |
| Dati tecnici generali                                                                                                                           |                                           |
| tensione di isolamento / valore nominale                                                                                                        | 800 V                                     |
| tensione di impiego / con AC / valore nominale                                                                                                  | 690 V                                     |
| potenza dissipata [W] / max.                                                                                                                    | 231 W                                     |
| potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo                              | 77 W                                      |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.                                                                                              | 10 000                                    |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V                                                                          | 5 800                                     |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V                                                                              | 4 000                                     |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 480 V                                                                                         | 5 800                                     |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 600 V                                                                                         | 4 000                                     |
| caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico                 | No                                        |
| esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra                                                                                             | Somma delle correnti sui conduttori L + N |
| funzione del prodotto                                                                                                                           |                                           |
| • funzione di comunicazione                                                                                                                     | No                                        |
| • altra funzione di misura                                                                                                                      | No                                        |
| Peso netto per UQ                                                                                                                               | 16,323 kg                                 |
| Elettricità                                                                                                                                     |                                           |
| marcatura / secondo UL 489 / 100%-rated breaker                                                                                                 | No                                        |
| corrente di impiego                                                                                                                             |                                           |
| • a 40 °C                                                                                                                                       | 800 A                                     |
| • a 45 °C                                                                                                                                       | 800 A                                     |
| • a 50 °C                                                                                                                                       | 800 A                                     |
| • a 55 °C                                                                                                                                       | 776 A                                     |
| • a 60 °C                                                                                                                                       | 752 A                                     |
| • a 65 °C                                                                                                                                       | 708 A                                     |
| • a 70 °C                                                                                                                                       | 664 A                                     |
| Capacità di commutazione IEC 60947                                                                                                              |                                           |

|                                                                                                                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico                                                                                   | H                               |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)                                                                                           |                                 |
| • con 240 V                                                                                                                                     | 110 kA                          |
| • con 415 V                                                                                                                                     | 85 kA                           |
| • con 690 V                                                                                                                                     | 35 kA                           |
| potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics)                                                                                       |                                 |
| • con 240 V                                                                                                                                     | 110 kA                          |
| • con 415 V                                                                                                                                     | 85 kA                           |
| • con 690 V                                                                                                                                     | 19 kA                           |
| potere di chiusura in cortocircuito (Icm)                                                                                                       |                                 |
| • con 240 V                                                                                                                                     | 242 kA                          |
| • con 415 V                                                                                                                                     | 187 kA                          |
| • con 690 V                                                                                                                                     | 74 kA                           |
| <b>Capacità di commutazione UL 489</b>                                                                                                          |                                 |
| potere di interruzione corrente                                                                                                                 |                                 |
| • con 240 V                                                                                                                                     | 150 kA                          |
| • con 480 V                                                                                                                                     | 65 kA                           |
| • con 600 V                                                                                                                                     | 35 kA                           |
| <b>Parametri regolabili</b>                                                                                                                     |                                 |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>r</sub> ) / dello sganciatore L / con curva caratteristica I <sub>2t</sub> |                                 |
| • min.                                                                                                                                          | 315 A                           |
| • max.                                                                                                                                          | 800 A                           |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tr) / per sgancio L / con curva caratteristica I <sub>2t</sub>                               |                                 |
| • min.                                                                                                                                          | 0,5 s                           |
| • max.                                                                                                                                          | 17 s                            |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>i</sub> ) / per sgancio I                                                  |                                 |
| • min.                                                                                                                                          | 1 200 A                         |
| • max.                                                                                                                                          | 8 000 A                         |
| valore di intervento impostabile per corrente / per sgancio G / con curva caratteristica standard                                               |                                 |
| • valore iniziale                                                                                                                               | 160 A                           |
| • valore finale                                                                                                                                 | 800 A                           |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tg) / per sgancio G / con curva caratteristica I <sub>0t</sub>                               |                                 |
| • min.                                                                                                                                          | 0,1 s                           |
| • max.                                                                                                                                          | 0,3 s                           |
| corrente di regolazione impostabile (I <sub>N</sub> ) / per sgancio N                                                                           |                                 |
| • min.                                                                                                                                          | 400 A                           |
| • max.                                                                                                                                          | 800 A                           |
| valore di intervento impostabile per corrente / dello sganciatore di cortocircuito istantaneo                                                   |                                 |
| • min.                                                                                                                                          | 1 200 A                         |
| • max.                                                                                                                                          | 8 000 A                         |
| esecuzione della protezione conduttore N                                                                                                        | impostabile OFF; 50 % ... 100 % |
| funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra                                                                                        | SI                              |
| tempo di disinserzione totale / per sgancio G / con curva caratteristica standard                                                               |                                 |
| • valore iniziale                                                                                                                               | 0,1 s                           |
| • valore finale                                                                                                                                 | 0,3 s                           |
| <b>Progettazione meccanica</b>                                                                                                                  |                                 |
| parte integrante del prodotto                                                                                                                   |                                 |
| • bobina di minima tensione                                                                                                                     | No                              |
| • bobina a lancio di corrente                                                                                                                   | No                              |
| • contatto di segnalazione sgancio                                                                                                              | No                              |
| altezza [in]                                                                                                                                    | 12,91 in                        |
| altezza                                                                                                                                         | 328 mm                          |
| larghezza [in]                                                                                                                                  | 11,02 in                        |
| larghezza                                                                                                                                       | 280 mm                          |
| profondità [in]                                                                                                                                 | 4,72 in                         |
| profondità                                                                                                                                      | 120 mm                          |

| Conessioni                                                                     |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| disposizione della connessione elettrica / per circuito principale             | attacchi anteriori                        |
| esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale                | attacchi piatti a vite da entrambi i lati |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / min. | 20 x 4 mm                                 |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / max. | 50 x 28 mm                                |
| Circuito ausiliario                                                            |                                           |
| numero dei contatti CO / per contatti ausiliari                                | 0                                         |
| Accessori                                                                      |                                           |
| ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato                     | No                                        |
| Condizioni ambientali                                                          |                                           |
| grado di protezione IP / lato frontale                                         | IP40                                      |
| temperatura ambiente                                                           |                                           |
| • durante l'esercizio / min.                                                   | -25 °C                                    |
| • durante l'esercizio / max.                                                   | 70 °C                                     |
| • durante l'immagazzinaggio / min.                                             | -40 °C                                    |
| • durante l'immagazzinaggio / max.                                             | 80 °C                                     |
| codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009                               | Q                                         |
| Approvazioni / Certificati                                                     |                                           |
| General Product Approval                                                       |                                           |



[Confirmation](#)




| General Product Approval      | EMV | Test Certificates                                  | Marine / Shipping |
|-------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------------------|
|                               |     |                                                    |                   |
| <a href="#">Miscellaneous</a> |     | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |                   |

| Marine / Shipping | other                         |
|-------------------|-------------------------------|
|                   |                               |
|                   |                               |
|                   | <a href="#">Miscellaneous</a> |
|                   | <a href="#">Confirmation</a>  |

| other                         | Dangerous Good                        |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Transport Information</a> |

| Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Informazioni sull'imballaggio<br/> <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</a></p> <p>Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)<br/> <a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a></p> <p>Industry Mall (sistema di ordinazione Online)<br/> <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA6580-6HM42-0AA0">https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA6580-6HM42-0AA0</a></p> <p>Service&amp;Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)<br/> <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA6580-6HM42-0AA0">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA6580-6HM42-0AA0</a></p> <p>Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)<br/> <a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6580-6HM42-0AA0">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6580-6HM42-0AA0</a></p> <p>CAX-Online-Generator<br/> <a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a></p> <p>Tender specifications<br/> <a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a></p> |



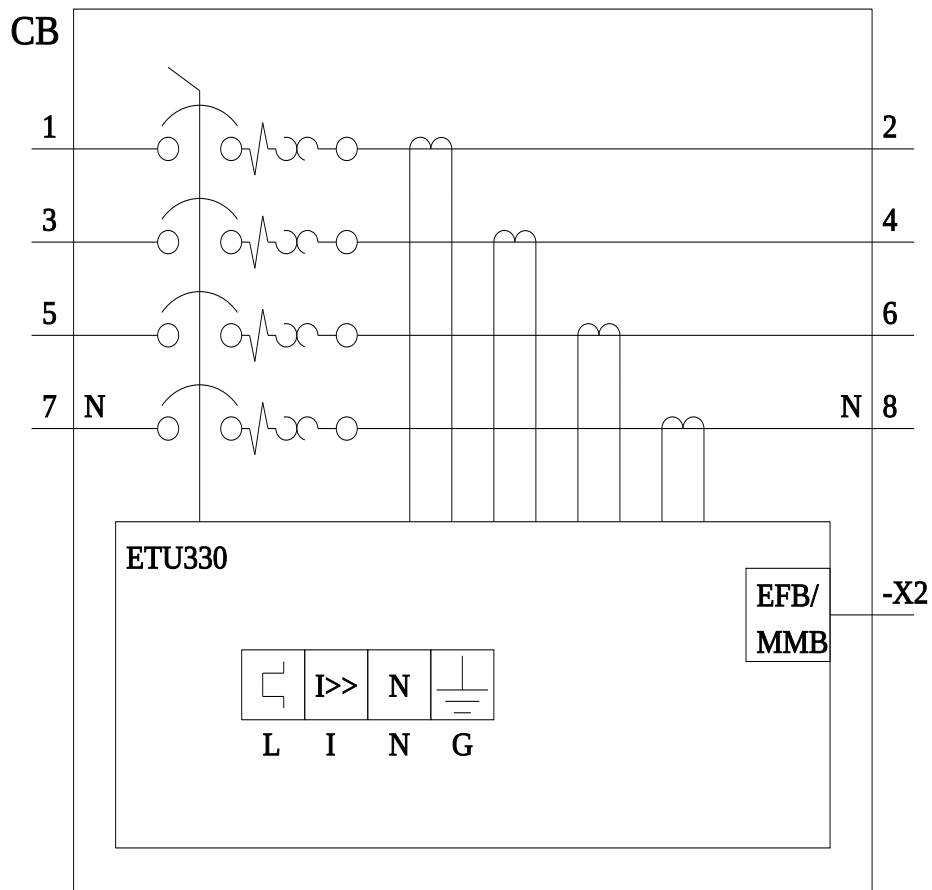

Ultima modifica:

14/08/2023

