

morsetto serracavo 3 pz. accessori per: 3VA51



| Versione                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                | SETRON                                                                                                                                                                        |
| accessori                                                                                                                                                                                                                                                         | morsetto serracavo                                                                                                                                                            |
| Dati tecnici generali                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |
| designazione / del morsetto di collegamento                                                                                                                                                                                                                       | TS1.1                                                                                                                                                                         |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario                                                                                                                                                                        | No                                                                                                                                                                            |
| Conessioni secondo IEC                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |
| sezione di conduttore collegabile <ul style="list-style-type: none"><li>per cavo in rame / multifilare / min.</li><li>per cavo in rame / multifilare / max.</li></ul>                                                                                             | 1,5 mm <sup>2</sup><br>70 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                     |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / delle sbarre in rame a lamelle <ul style="list-style-type: none"><li>min.</li><li>max.</li></ul>                                                                                                                      | 3 x 9mm x 0,8mm 3 x 13mm x 0,5mm<br>9 x 9mm x 0,8mm 6 x 13mm x 0,5mm                                                                                                          |
| lunghezza di spelatura                                                                                                                                                                                                                                            | 12 mm                                                                                                                                                                         |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame <ul style="list-style-type: none"><li>filo rigido</li><li>multifilare</li><li>filo flessibile</li></ul>                                                                                                       | 1,5 ... 16 mm <sup>2</sup> : 5 Nm<br>1,5 ... 16 mm <sup>2</sup> : 5 Nm 25 ... 70 mm <sup>2</sup> : 8 Nm<br>1,5 ... 16 mm <sup>2</sup> : 5 Nm 25 ... 50 mm <sup>2</sup> : 8 Nm |
| Conessioni secondo UL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B                                                                                                                                                                                       | 75 °C                                                                                                                                                                         |
| lunghezza di spelatura                                                                                                                                                                                                                                            | 0,5 in                                                                                                                                                                        |
| sezione di conduttore collegabile <ul style="list-style-type: none"><li>per cavo in rame / filo rigido / min.</li><li>per cavo in rame / filo rigido / max.</li><li>per cavo in rame / multifilare / min.</li><li>per cavo in rame / multifilare / max.</li></ul> | 14 AWG<br>10 AWG<br>14 AWG<br>3/0 AWG                                                                                                                                         |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame <ul style="list-style-type: none"><li>filo rigido</li><li>multifilare</li></ul>                                                                                                                               | 14 - 10 AWG: 45 lb-in<br>14 - 6 AWG: 45 lb-in 4 AWG - 3/0: 70 lb-in                                                                                                           |
| Certificati                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                          | EMV                                                                                                                                                                           |



Miscellaneous



| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|
|-------------------|-------|-------------|



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[EPD Typ II/III \(with life cycle assessment\)](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9133-0JA11>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9133-0JA11>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9133-0JA11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9133-0JA11)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

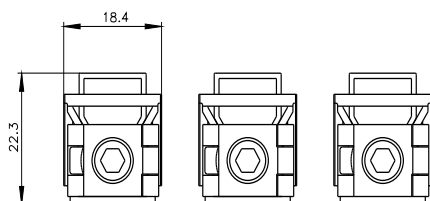

Ultima modifica:

14/01/2024

