

morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.1 8 AWG...3/0 3 pezzi  
accessori per: 3VA41; 3VA51



| Versione                                                                                   |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                         | SETRON                                                          |
| accessori                                                                                  | morsetto per conduttore tondo                                   |
| Dati tecnici generali                                                                      |                                                                 |
| designazione / del morsetto di collegamento                                                | TA1.1                                                           |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario | No                                                              |
| Conessioni secondo IEC                                                                     |                                                                 |
| sezione di conduttore collegabile                                                          |                                                                 |
| • per cavo in rame / multifilare / min.                                                    | 10 mm <sup>2</sup>                                              |
| • per cavo in rame / multifilare / max.                                                    | 95 mm <sup>2</sup>                                              |
| • per cavo in alluminio / multifilare / min.                                               | 10 mm <sup>2</sup>                                              |
| • per cavo in alluminio / multifilare / max.                                               | 95 mm <sup>2</sup>                                              |
| lunghezza di spelatura                                                                     | 12,2 mm                                                         |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame                                        |                                                                 |
| • filo rigido                                                                              | 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm 16 ... 95 mm <sup>2</sup> : 11,3 Nm |
| • multifilare                                                                              | 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm 16 ... 95 mm <sup>2</sup> : 11,3 Nm |
| Conessioni secondo UL                                                                      |                                                                 |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B                | 75 °C                                                           |
| lunghezza di spelatura                                                                     | 0.48 in                                                         |
| sezione di conduttore collegabile                                                          |                                                                 |
| • per cavo in rame / multifilare / min.                                                    | 8 AWG                                                           |
| • per cavo in rame / multifilare / max.                                                    | 3/0 AWG                                                         |
| • per cavo in alluminio / multifilare / min.                                               | 8 AWG                                                           |
| • per cavo in alluminio / multifilare / max.                                               | 3/0 AWG                                                         |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame                                        |                                                                 |
| • multifilare                                                                              | 8 AWG: 55 lb-in 6 - 3/0 AWG: 100 lb-in                          |
| Certificati                                                                                |                                                                 |
| General Product Approval                                                                   | EMV                                                             |



[Miscellaneous](#)



|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|

#### Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9133-0JB11>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9133-0JB11>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9133-0JB11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9133-0JB11)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

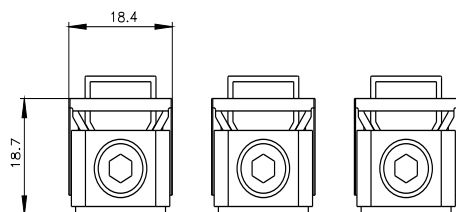

Ultima modifica:

25/10/2023 

