

morsetto di collegamento per conduttore circolare TC1.0 14 AWG...8 AWG Cu con presa di tensione per conduttore ausiliario 3 pezzi accessori per: 3VA41; 3VA51



Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TC1.0
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	SI
Conessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	12,2 mm
Conessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C
lunghezza di spelatura	0.48 in
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / filo rigido / min.	14 AWG
• per cavo in rame / filo rigido / max.	10 AWG
• per cavo in rame / multifilare / min.	14 AWG
• per cavo in rame / multifilare / max.	8 AWG
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• filo rigido	14 AWG: 20 lb-in 12-10 AWG: 35 lb-in
Certificati	
General Product Approval	EMV



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Environment		
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9133-0JK10>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9133-0JK10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9133-0JK10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

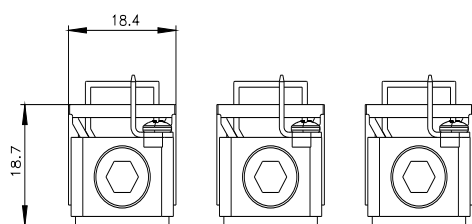

Ultima modifica:

14/01/2024 

