



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.1 4 AWG...300 kcmil  
grande 4 pezzi accessori per: 3VA51

| Versione                                                                                   |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| marca del prodotto                                                                         | SETRON                        |
| accessori                                                                                  | morsetto per conduttore tondo |
| Dati tecnici generali                                                                      |                               |
| designazione / del morsetto di collegamento                                                | TA2.1                         |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario | No                            |
| Connessioni secondo IEC                                                                    |                               |
| sezione di conduttore collegabile                                                          |                               |
| • per cavo in rame / multifilare / min.                                                    | 25 mm²                        |
| • per cavo in rame / multifilare / max.                                                    | 150 mm²                       |
| • per cavo in alluminio / multifilare / min.                                               | 25 mm²                        |
| • per cavo in alluminio / multifilare / max.                                               | 150 mm²                       |
| lunghezza di spelatura                                                                     | 30,5 mm                       |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame                                        |                               |
| • multifilare                                                                              | 25 ... 150 mm²: 28,5 Nm       |
| • filo flessibile                                                                          | 25 ... 150 mm²: 28,5 Nm       |
| Connessioni secondo UL                                                                     |                               |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B                | 75 °C                         |
| lunghezza di spelatura                                                                     | 1,2 in                        |
| sezione di conduttore collegabile                                                          |                               |
| • per cavo in rame / multifilare / min.                                                    | 4 AWG                         |
| • per cavo in rame / multifilare / max.                                                    | 300 kcmil                     |
| • per cavo in alluminio / multifilare / min.                                               | 4 AWG                         |
| • per cavo in alluminio / multifilare / max.                                               | 300 kcmil                     |
| Certificati                                                                                |                               |
| General Product Approval                                                                   | EMV                           |



Miscellaneous



| Marine / Shipping                                                                   | other                        | Environment                   |                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9134-0JJ12>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9134-0JJ12>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9134-0JJ12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9134-0JJ12)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

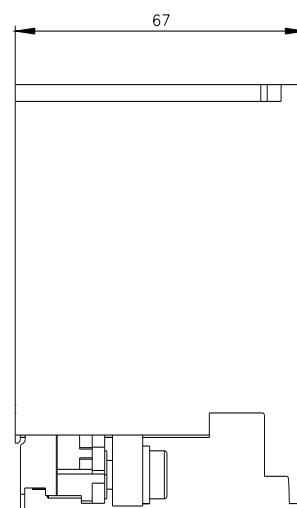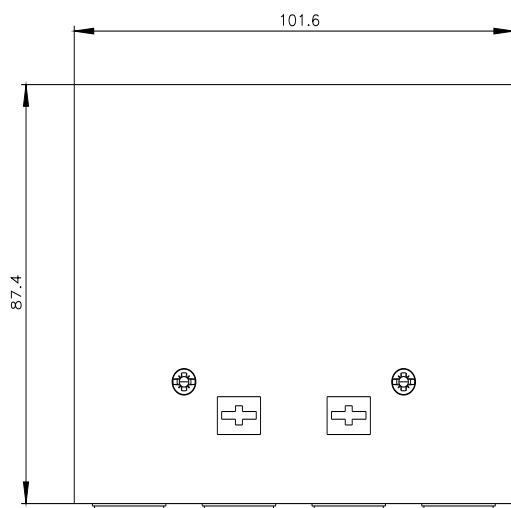

Ultima modifica:

25/10/2023 

