

morsetto di collegamento per conduttore circolare TC1.1 14 AWG...2/0 Cu con presa di tensione per conduttore ausiliario 4 pezzi accessori per: 3VA51



Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TC1.1
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	SI
Connessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	12,2 mm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C
lunghezza di spelatura	0.48 in
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / filo rigido / min.	14 AWG
• per cavo in rame / filo rigido / max.	10 AWG
• per cavo in rame / multifilare / min.	14 AWG
• per cavo in rame / multifilare / max.	2/0 AWG
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• filo rigido	14 AWG: 25 lb-in 12 AWG: 35 lb-in 10 AWG: 55 lb-in
• multifilare	14 AWG: 25 lb-in 12 AWG: 35 lb-in 10 AWG - 2/0: 55 lb-in
Certificati	
General Product Approval	EMV



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Environment		
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9134-0JK11>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9134-0JK11>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9134-0JK11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

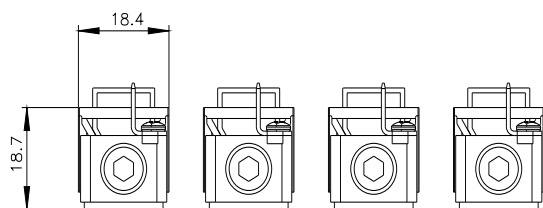

Ultima modifica:

25/10/2023 

