



unità operativa con cavo Bowden operatore MaxFlex set di montaggio comprendente: maniglia in acciaio con rivestimento epossidico NEMA 1, 12, 3R nero = OFF, rosso = ON lunghezza del cavo Bowden 36" (0,9 m) accessori per meccanismo di commutazione per: 3VA51 solo per il mercato UL solo per applicazioni UL non autorizzato per IEC

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	unità di comando
Certificati	
General Product Approval	EMV



EG-Konf.



UL

[Miscellaneous](#)




RCM

Marine / Shipping	other	Environment		
 LRS	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9137-0CK72>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9137-0CK72>
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9137-0CK72
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

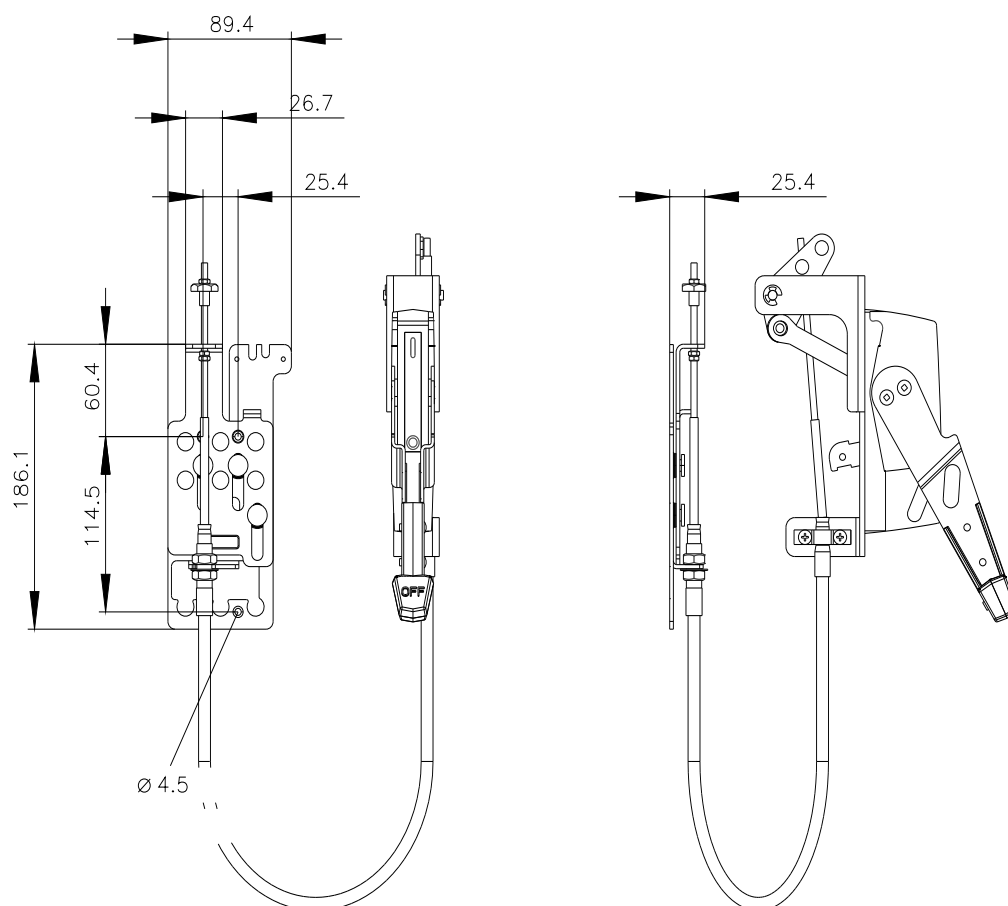

Ultima modifica:

16/02/2023 

