

morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.3 14 AWG...1/0 3 pezzi  
accessori per: 3VA52



| Versione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SETRON                                                          |
| accessori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | morsetto per conduttore tondo                                   |
| Dati tecnici generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| designazione / del morsetto di collegamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TA1.3                                                           |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No                                                              |
| Conessioni secondo IEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| sezione di conduttore collegabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| • per cavo in rame / multifilare / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,5 mm²                                                         |
| • per cavo in rame / multifilare / max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 mm²                                                          |
| lunghezza di spelatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 mm                                                           |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| • filo rigido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,5 ... 10 mm²: 6,2 Nm 16 mm²: 8,5 Nm                           |
| • multifilare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,5 ... 10 mm²: 6,2 Nm 16 ... 35 mm²: 8,5 Nm 50 mm²: 13,6 Nm    |
| • filo flessibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,5 ... 10 mm²: 6,2 Nm 16 ... 35 mm²: 8,5 Nm 50 mm²: 13,6 Nm    |
| Conessioni secondo UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 °C                                                           |
| lunghezza di spelatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,7 in                                                          |
| sezione di conduttore collegabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| • per cavo in rame / filo rigido / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 AWG                                                          |
| • per cavo in rame / filo rigido / max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 AWG                                                          |
| • per cavo in rame / multifilare / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 AWG                                                          |
| • per cavo in rame / multifilare / max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/0 AWG                                                         |
| • per cavo in alluminio / multifilare / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 AWG                                                           |
| • per cavo in alluminio / multifilare / max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/0 AWG                                                         |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| • filo rigido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 - 10 AWG: 55 lb-in                                           |
| • multifilare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 - 8 AWG: 55 lb-in 6 - 2 AWG: 75 lb-in 1 - 1/0 AWG: 120 lb-in |
| Certificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| EMV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| Marine / Shipping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| <div><div><br/>EG-Konf.</div><div></div><div><a href="#">Miscellaneous</a></div><div></div><div><br/>RCM</div><div><br/>LRS</div></div> |                                                                 |
| other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Environment                                                     |



#### Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9233-0JB11>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9233-0JB11>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9233-0JB11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9233-0JB11)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

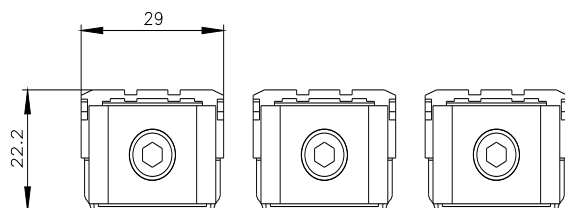

Ultima modifica:

14/01/2024

