

morsetto di collegamento per conduttore circolare TC1.3 14 AWG...1/0 Cu 3 pz.
accessori per: 3VA52



Versione		
marca del prodotto	SETRON	
accessori	morsetto per conduttore tondo	
Dati tecnici generali		
designazione / del morsetto di collegamento	TC1.3	
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No	
Conessioni secondo IEC		
lunghezza di spelatura	18 mm	
Conessioni secondo UL		
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C	
lunghezza di spelatura	0,7 in	
sezione di conduttore collegabile		
• per cavo in rame / filo rigido / min.	14 AWG	
• per cavo in rame / filo rigido / max.	10 AWG	
• per cavo in rame / multifilare / min.	14 AWG	
• per cavo in rame / multifilare / max.	1/0 AWG	
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame		
• filo rigido	14 - 10 AWG: 55 lb-in	
• multifilare	14 - 8 AWG: 55,0 lb-in 6 - 2 AWG: 75 lb-in 1 AWG - 1/0: 120 lb-in	
Certificati		
General Product Approval		EMV
		Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)



other		Environment	
Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9233-0JD11>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9233-0JD11>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9233-0JD11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

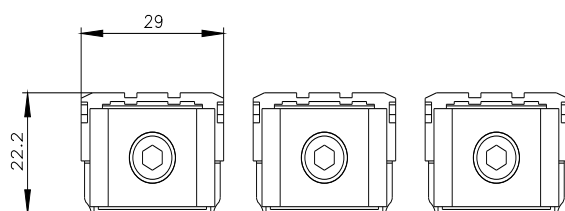

Ultima modifica:

25/10/2023 

