

morsetto di collegamento per conduttore circolare TC1.3 14 AWG...1/0 Cu 3 pz.
con presa di tensione per conduttore ausiliario 3 pezzi accessori per: 3VA52



Versione			
marca del prodotto	SETRON		
accessori	morsetto per conduttore tondo		
Dati tecnici generali			
designazione / del morsetto di collegamento	TC1.3		
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì		
Conessioni secondo IEC			
lunghezza di spelatura	18 mm		
Conessioni secondo UL			
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C		
lunghezza di spelatura	0,7 in		
sezione di conduttore collegabile ● per cavo in rame / filo rigido / min. ● per cavo in rame / filo rigido / max. ● per cavo in rame / multifilare / min. ● per cavo in rame / multifilare / max.	14 AWG 10 AWG 14 AWG 1/0 AWG		
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame ● filo rigido ● multifilare	14 - 10 AWG: 55 lb-in 14 - 8 AWG: 55,0 lb-in 6 - 2 AWG: 75 lb-in 1 AWG - 1/0: 120 lb-in		
Certificati			
General Product Approval		EMV	Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)



other		Environment	
Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni	
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9233-0JK11>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9233-0JK11>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9233-0JK11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

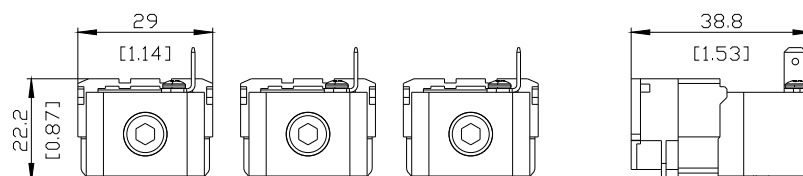

Ultima modifica:

25/10/2023 

