

morsetto serracavo 4 pz. accessori per: 3VA52



| Versione                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                | SETRON                                                                                                                                                                      |
| accessori                                                                                                                                                                                                                                                         | morsetto serracavo                                                                                                                                                          |
| Dati tecnici generali                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| designazione / del morsetto di collegamento                                                                                                                                                                                                                       | TS1.2                                                                                                                                                                       |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario                                                                                                                                                                        | No                                                                                                                                                                          |
| Conessioni secondo IEC                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
| sezione di conduttore collegabile <ul style="list-style-type: none"><li>per cavo in rame / multifilare / min.</li><li>per cavo in rame / multifilare / max.</li></ul>                                                                                             | 6 mm <sup>2</sup><br>120 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                    |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / delle sbarre in rame a lamelle <ul style="list-style-type: none"><li>min.</li><li>max.</li></ul>                                                                                                                      | 3 x 13mm x 0,5mm 2 x 15,5mm x 0,8mm 2 x 20mm x 1mm<br>6 x 13mm x 0,5mm 6 x 15,5mm x 0,8mm 6 x 20mm x 1mm                                                                    |
| lunghezza di spelatura                                                                                                                                                                                                                                            | 19 mm                                                                                                                                                                       |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame <ul style="list-style-type: none"><li>filo rigido</li><li>multifilare</li><li>filo flessibile</li></ul>                                                                                                       | 6 ... 16 mm <sup>2</sup> : 6 Nm<br>6 ... 25 mm <sup>2</sup> : 6 Nm 35 ... 120 mm <sup>2</sup> : 10 Nm<br>10 ... 25 mm <sup>2</sup> : 6 Nm 35 ... 95 mm <sup>2</sup> : 10 Nm |
| Conessioni secondo UL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B                                                                                                                                                                                       | 75 °C                                                                                                                                                                       |
| lunghezza di spelatura                                                                                                                                                                                                                                            | 0,75 in                                                                                                                                                                     |
| sezione di conduttore collegabile <ul style="list-style-type: none"><li>per cavo in rame / filo rigido / min.</li><li>per cavo in rame / filo rigido / max.</li><li>per cavo in rame / multifilare / min.</li><li>per cavo in rame / multifilare / max.</li></ul> | 10 AWG<br>10 AWG<br>10 AWG<br>3/0 AWG                                                                                                                                       |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame <ul style="list-style-type: none"><li>filo rigido</li><li>multifilare</li></ul>                                                                                                                               | 10 AWG: 105 lb-in<br>10 - 4 AWG: 105 lb-in 3 - 3/0 AWG: 140 lb-in                                                                                                           |
| Certificati                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                          | EMV                                                                                                                                                                         |



Miscellaneous




[Miscellaneous](#)
[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9234-0JA11>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9234-0JA11>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9234-0JA11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9234-0JA11)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

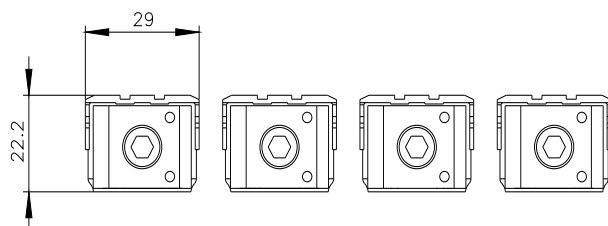

Ultima modifica:

14/01/2024

