

morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.4 6 AWG...350 kcmil con presa di tensione per conduttore ausiliario 4 pezzi accessori per: 3VA52



| Versione                                                                                   |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                         | SETRON                                             |
| accessori                                                                                  | morsetto per conduttore tondo                      |
| Dati tecnici generali                                                                      |                                                    |
| designazione / del morsetto di collegamento                                                | TA1.4                                              |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario | SI                                                 |
| Connessioni secondo IEC                                                                    |                                                    |
| sezione di conduttore collegabile                                                          |                                                    |
| • per cavo in rame / multifilare / min.                                                    | 16 mm²                                             |
| • per cavo in rame / multifilare / max.                                                    | 185 mm²                                            |
| • per cavo in alluminio / multifilare / min.                                               | 16 mm²                                             |
| • per cavo in alluminio / multifilare / max.                                               | 185 mm²                                            |
| lunghezza di spelatura                                                                     | 20 mm                                              |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame                                        |                                                    |
| • filo rigido                                                                              | 16 mm²: 15,8 Nm                                    |
| • multifilare                                                                              | 16 ... 35 mm²: 15,8 Nm 50 ... 185 mm²: 31,1 Nm     |
| • filo flessibile                                                                          | 25 ... 35 mm²: 15,8 Nm 50 ... 150 mm²: 31,1 Nm     |
| Connessioni secondo UL                                                                     |                                                    |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B                | 75 °C                                              |
| lunghezza di spelatura                                                                     | 0,8 in                                             |
| sezione di conduttore collegabile                                                          |                                                    |
| • per cavo in rame / multifilare / min.                                                    | 6 AWG                                              |
| • per cavo in rame / multifilare / max.                                                    | 350 kcmil                                          |
| • per cavo in alluminio / multifilare / min.                                               | 6 AWG                                              |
| • per cavo in alluminio / multifilare / max.                                               | 350 kcmil                                          |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame                                        |                                                    |
| • multifilare                                                                              | 6 - 2 AWG: 140 lb-in, 1 AWG - 350 kcmil: 275 lb-in |
| Certificati                                                                                |                                                    |
| General Product Approval                                                                   | EMV                                                |



[Miscellaneous](#)



|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9234-0JG12>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9234-0JG12>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9234-0JG12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9234-0JG12)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

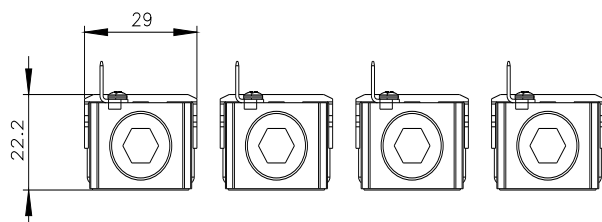

Ultima modifica:

14/01/2024

