

morsetto di collegamento per conduttore circolare TC1.3 14 AWG...1/0 Cu 3 pz.
con presa di tensione per conduttore ausiliario 4 pezzi accessori per: 3VA52



Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TC1.3
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	SI
Conessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	18 mm
Conessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C
lunghezza di spelatura	0,7 in
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / filo rigido / min.	14 AWG
• per cavo in rame / filo rigido / max.	10 AWG
• per cavo in rame / multifilare / min.	14 AWG
• per cavo in rame / multifilare / max.	1/0 AWG
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• filo rigido	14 - 10 AWG: 55 lb-in
• multifilare	14 - 8 AWG: 55,0 lb-in 6 - 2 AWG: 75 lb-in 1 AWG - 1/0: 120 lb-in
Certificati	
General Product Approval	EMV
	Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)



other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations
Miscellaneous	
Miscellaneous	

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9234-0JK11>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9234-0JK11>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9234-0JK11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

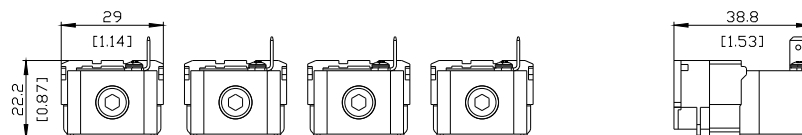

Ultima modifica:

25/10/2023 

