

morsetto serracavo 3 pz. accessori per: 3VA61/62



| Versione                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                                                    | SETRON                                                                                                                              |
| accessori                                                                                                                                                             | morsetto serracavo                                                                                                                  |
| Dati tecnici generali                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
| designazione / del morsetto di collegamento                                                                                                                           | TS1.4                                                                                                                               |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario                                                                            | No                                                                                                                                  |
| Conessioni secondo IEC                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
| sezione di conduttore collegabile <ul style="list-style-type: none"><li>per cavo in rame / multifilare / min.</li><li>per cavo in rame / multifilare / max.</li></ul> | 25 mm <sup>2</sup><br>185 mm <sup>2</sup>                                                                                           |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / delle sbarre in rame a lamelle <ul style="list-style-type: none"><li>min.</li><li>max.</li></ul>                          | 5 x 15,5mm x 0,8mm 4 x 20mm x 1mm<br>6 x 15,5mm x 0,8mm 6 x 20mm x 1mm                                                              |
| lunghezza di spelatura                                                                                                                                                | 19 mm                                                                                                                               |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame <ul style="list-style-type: none"><li>multifilare</li><li>filo flessibile</li></ul>                               | 25 ... 35 mm <sup>2</sup> : 6 Nm 50 ... 185 mm <sup>2</sup> : 12 Nm<br>35 mm <sup>2</sup> : 6 Nm 50 ... 150 mm <sup>2</sup> : 12 Nm |
| Conessioni secondo UL                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B                                                                                           | 75 °C                                                                                                                               |
| lunghezza di spelatura                                                                                                                                                | 0,75 in                                                                                                                             |
| sezione di conduttore collegabile <ul style="list-style-type: none"><li>per cavo in rame / multifilare / min.</li><li>per cavo in rame / multifilare / max.</li></ul> | 4 AWG<br>350 kcmil                                                                                                                  |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame <ul style="list-style-type: none"><li>multifilare</li></ul>                                                       | 4 - 1 AWG: 70 lb-in 1/0 - 350 kcmil: 140 lb-in                                                                                      |
| Certificati                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| General Product Approval                                                                                                                                              | EMV                                                                                                                                 |



[Miscellaneous](#)



|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9243-0JA12>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9243-0JA12>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9243-0JA12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9243-0JA12)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

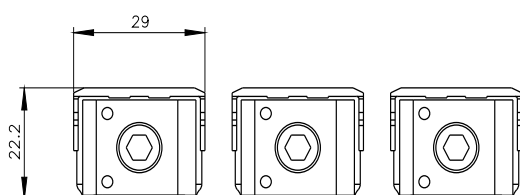

Ultima modifica:

14/01/2024

