



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.3 2 x 4 AWG...300 kcmil con morsetto di collegamento del conduttore ausiliario; per 2 cavi; 3 pz.; incl. calotta coprimorsetti allungata con fori per il controllo della tensione; accessori per: 3VA61/62 zoccolo in esecuzione rimovibile/estraibile 3VA61/62

Versione		
marca del prodotto	SENTRON	
accessori	morsetto per conduttore tondo	
Dati tecnici generali		
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.3	
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì	
Connessioni secondo IEC		
sezione di conduttore collegabile		
• per cavo in rame / multifilare / min.	25 mm²	
• per cavo in rame / multifilare / max.	150 mm²	
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	25 mm²	
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	150 mm²	
lunghezza di spelatura	26 / 51 mm	
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame		
• multifilare	25 ... 150 mm²: 31,1 Nm	
• filo flessibile	25 ... 150 mm²: 31,1 Nm	
Connessioni secondo UL		
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C	
lunghezza di spelatura	1,0 / 2,0 in	
sezione di conduttore collegabile		
• per cavo in rame / multifilare / min.	4 AWG	
• per cavo in rame / multifilare / max.	300 kcmil	
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	4 AWG	
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	300 kcmil	
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame		
• multifilare	4 AWG - 300 kcmil: 275 lb-in	
Certificati		
General Product Approval		EMV
		Marine / Shipping



Miscellaneous



other		Environment	
Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9243-0JC28>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9243-0JC28>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9243-0JC28

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

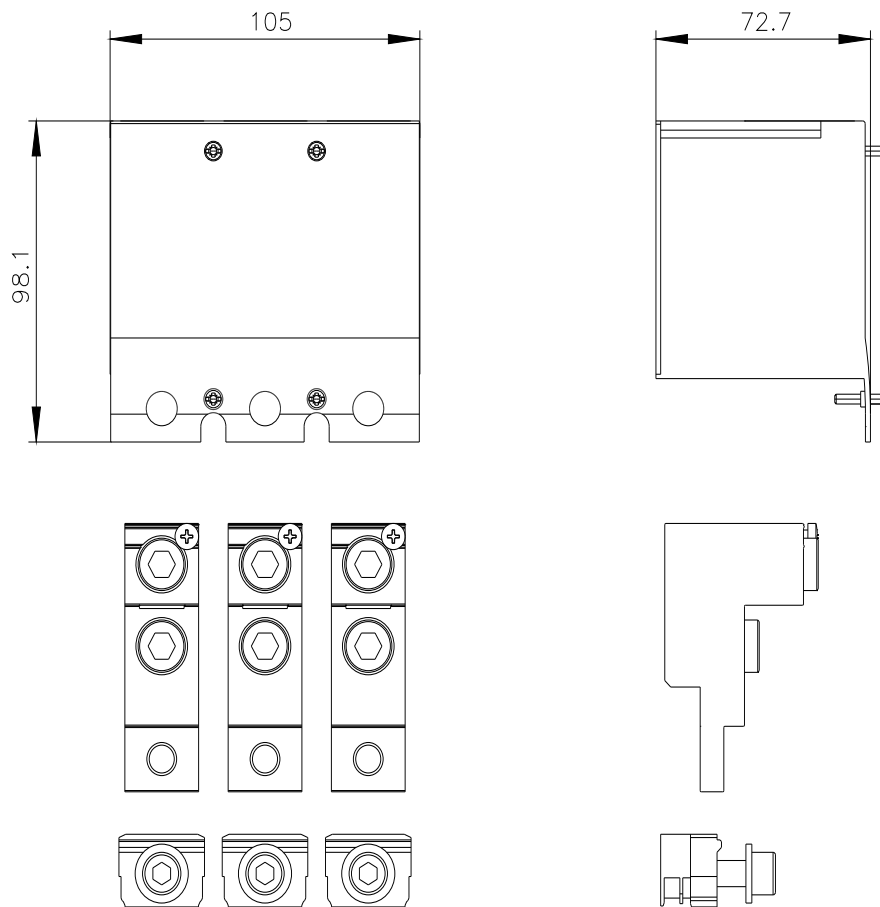

Ultima modifica:

25/10/2023

