



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.2 2 AWG...350 kcmil  
grande 3 pezzi accessori per: 3VA61/62

| Versione                                                                                   |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| marca del prodotto                                                                         | SETRON                        |
| accessori                                                                                  | morsetto per conduttore tondo |
| Dati tecnici generali                                                                      |                               |
| designazione / del morsetto di collegamento                                                | TA2.2                         |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario | No                            |
| Conessioni secondo IEC                                                                     |                               |
| sezione di conduttore collegabile                                                          |                               |
| • per cavo in rame / multifilare / min.                                                    | 50 mm²                        |
| • per cavo in rame / multifilare / max.                                                    | 240 mm²                       |
| • per cavo in alluminio / multifilare / min.                                               | 50 mm²                        |
| • per cavo in alluminio / multifilare / max.                                               | 240 mm²                       |
| lunghezza di spelatura                                                                     | 30,5 mm                       |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame                                        |                               |
| • multifilare                                                                              | 50 ... 240 mm²: 31,1 Nm       |
| • filo flessibile                                                                          | 50 ... 185 mm²: 31,1 Nm       |
| Conessioni secondo UL                                                                      |                               |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B                | 75 °C                         |
| lunghezza di spelatura                                                                     | 1,2 in                        |
| sezione di conduttore collegabile                                                          |                               |
| • per cavo in rame / multifilare / min.                                                    | 2 AWG                         |
| • per cavo in rame / multifilare / max.                                                    | 350 kcmil                     |
| • per cavo in alluminio / multifilare / min.                                               | 2 AWG                         |
| • per cavo in alluminio / multifilare / max.                                               | 350 kcmil                     |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame                                        |                               |
| • multifilare                                                                              | 2 AWG - 350 kcmil: 275 lb-in  |
| Certificati                                                                                |                               |
| General Product Approval                                                                   | EMV                           |



[Miscellaneous](#)



|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9243-0JJ13>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9243-0JJ13>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)





[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9243-0JJ13](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9243-0JJ13)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

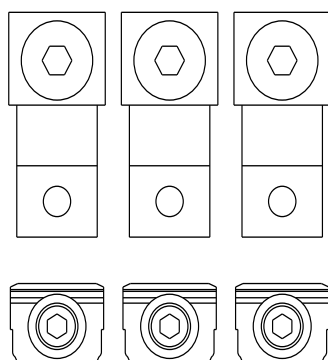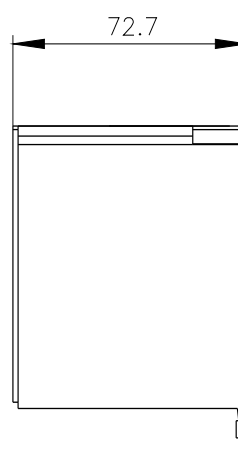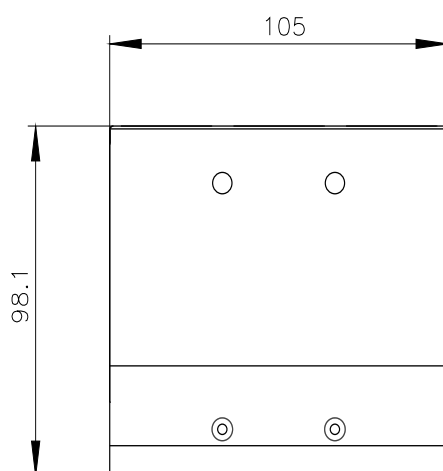

Ultima modifica:

14/01/2024

