



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.6 6 x 14 AWG...2 AWG per 6 cavi 4 pezzi accessori per: 3VA61/62

| Versione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SETRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| accessori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | morsetto per conduttore tondo                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dati tecnici generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| designazione / del morsetto di collegamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TA2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario                                                                                                                                                                                                                                                                              | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Connessioni secondo IEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sezione di conduttore collegabile <ul style="list-style-type: none"><li>per cavo in rame / multifilare / min.</li><li>per cavo in rame / multifilare / max.</li></ul>                                                                                                                                                                                                   | 1,5 mm <sup>2</sup><br>35 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lunghezza di spelatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,5 / 26 / 38,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame <ul style="list-style-type: none"><li>filo rigido</li><li>multifilare</li><li>filo flessibile</li></ul>                                                                                                                                                                                                             | 1,5 mm <sup>2</sup> : 2,8 Nm 2,5 ... 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm 16 mm <sup>2</sup> : 7,0 Nm<br>1,5 mm <sup>2</sup> : 2,8 Nm 2,5 ... 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm 16 ... 35 mm <sup>2</sup> : 7 Nm<br>1,5 mm <sup>2</sup> : 2,8 Nm 2,5 ... 10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm 16 ... 25 mm <sup>2</sup> : 7,0 Nm |
| Connessioni secondo UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| lunghezza di spelatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.53 / 1.0 / 1.5 in                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sezione di conduttore collegabile <ul style="list-style-type: none"><li>per cavo in rame / filo rigido / min.</li><li>per cavo in rame / filo rigido / max.</li><li>per cavo in rame / multifilare / min.</li><li>per cavo in rame / multifilare / max.</li><li>per cavo in alluminio / multifilare / min.</li><li>per cavo in alluminio / multifilare / max.</li></ul> | 14 AWG<br>10 AWG<br>14 AWG<br>2 AWG<br>8 AWG<br>2 AWG                                                                                                                                                                                                                                                    |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame <ul style="list-style-type: none"><li>filo rigido</li><li>multifilare</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     | 14 - 10 AWG: 55 lb-in<br>14 - 8 AWG: 55 lb-in 6 - 2 AWG: 62 lb-in                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMV                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



[Miscellaneous](#)



|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9244-0JF60>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9244-0JF60>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9244-0JF60](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9244-0JF60)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

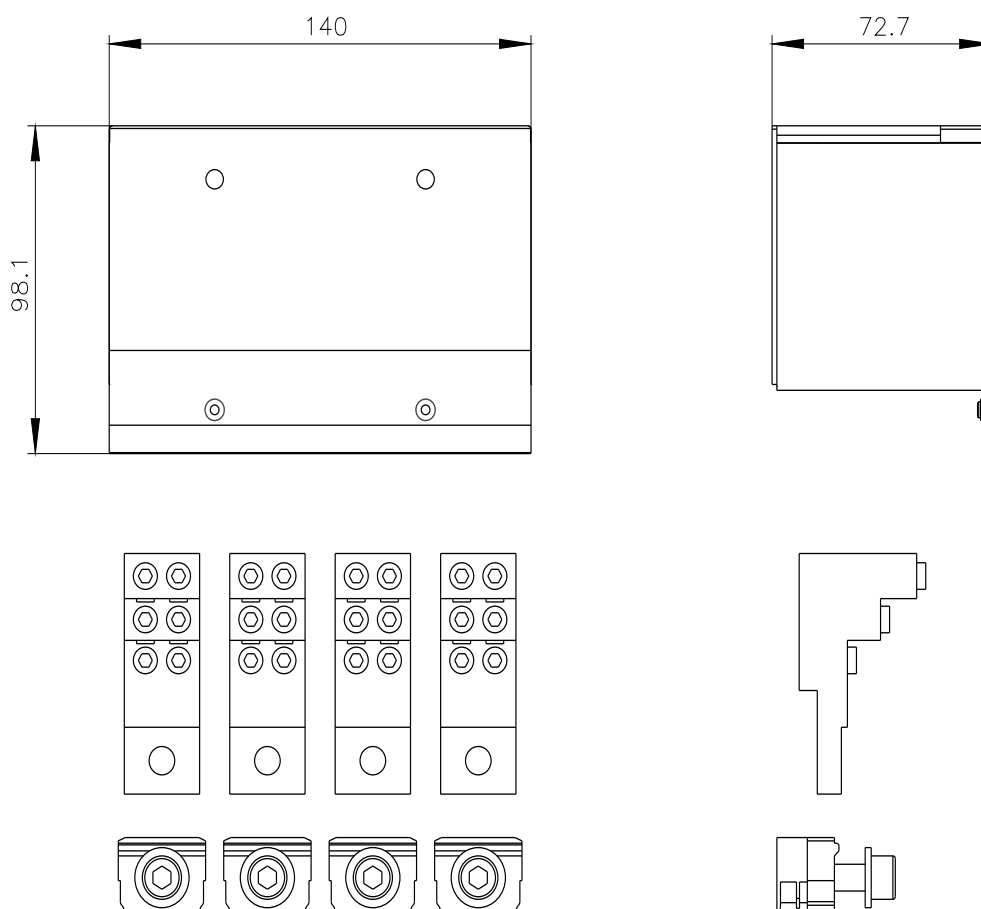

Ultima modifica:

14/01/2024

