



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.6 6 x 1,5...35 mm<sup>2</sup> per 6 cavi 4 pezzi accessori per: unità rimovibile/unità estraibile 3VA12

| Versione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SETRON                                                       |
| accessori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | morsetto per conduttore tondo                                |
| Dati tecnici generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| designazione / del morsetto di collegamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TA2.6                                                        |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No                                                           |
| Connessioni secondo IEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
| sezione di conduttore collegabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| • per cavo in rame / multifilare / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,5 mm²                                                      |
| • per cavo in rame / multifilare / max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 mm²                                                       |
| lunghezza di spelatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,5 / 26 / 38,5 mm                                          |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
| • filo rigido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,5 mm²: 2,8 Nm 2,5 ... 10 mm²: 6,2 Nm 16 mm²: 7,0 Nm        |
| • multifilare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,5 mm²: 2,8 Nm 2,5 ... 10 mm²: 6,2 Nm 16 ... 35 mm²: 7 Nm   |
| • filo flessibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,5 mm²: 2,8 Nm 2,5 ... 10 mm²: 6,2 Nm 16 ... 25 mm²: 7,0 Nm |
| Connessioni secondo UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 °C                                                        |
| lunghezza di spelatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.53 / 1.0 / 1.5 in                                          |
| sezione di conduttore collegabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| • per cavo in rame / filo rigido / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 AWG                                                       |
| • per cavo in rame / filo rigido / max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 AWG                                                       |
| • per cavo in rame / multifilare / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 AWG                                                       |
| • per cavo in rame / multifilare / max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 AWG                                                        |
| • per cavo in alluminio / multifilare / min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 AWG                                                        |
| • per cavo in alluminio / multifilare / max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 AWG                                                        |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
| • filo rigido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 - 10 AWG: 55 lb-in                                        |
| • multifilare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 - 8 AWG: 55 lb-in 6 - 2 AWG: 62 lb-in                     |
| Certificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
| EMV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
| Test Certificates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| <div><div><br/>EG-Konf.</div><div></div><div><a href="#">Miscellaneous</a></div><div></div><div><br/>RCM</div><div><a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a></div></div> |                                                              |
| Marine / Shipping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Environment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9254-0JF60>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9254-0JF60>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9254-0JF60](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9254-0JF60)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

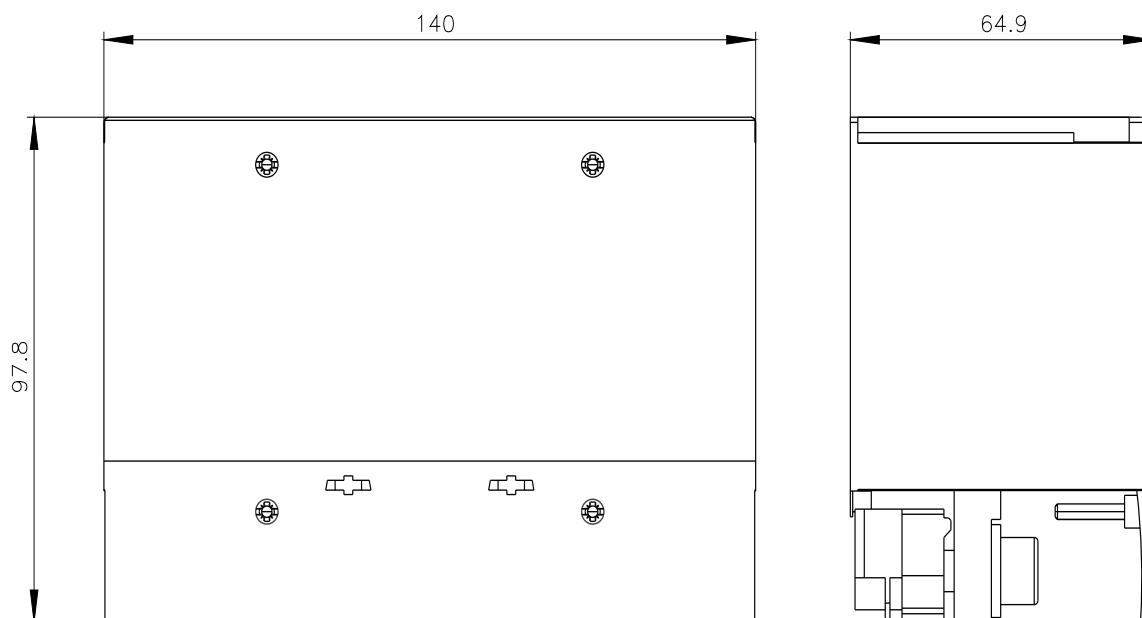

Ultima modifica:

14/01/2024

