



unità operativa con cavo Bowden operatore MaxFlex set di montaggio comprendente: maniglia in acciaio con rivestimento epossidico NEMA 1, 12, 3R nero = OFF, rosso = ON lunghezza del cavo Bowden 36" (0,9 m) accessori per meccanismo di commutazione per: 3VA52; 3VA61/62 solo per il mercato UL solo per applicazioni UL non autorizzato per IEC

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	unità di comando
Certificati	
General Product Approval	EMV




[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Environment		
	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9277-0CK72 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9277-0CK72 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9277-0CK72 CAx-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications

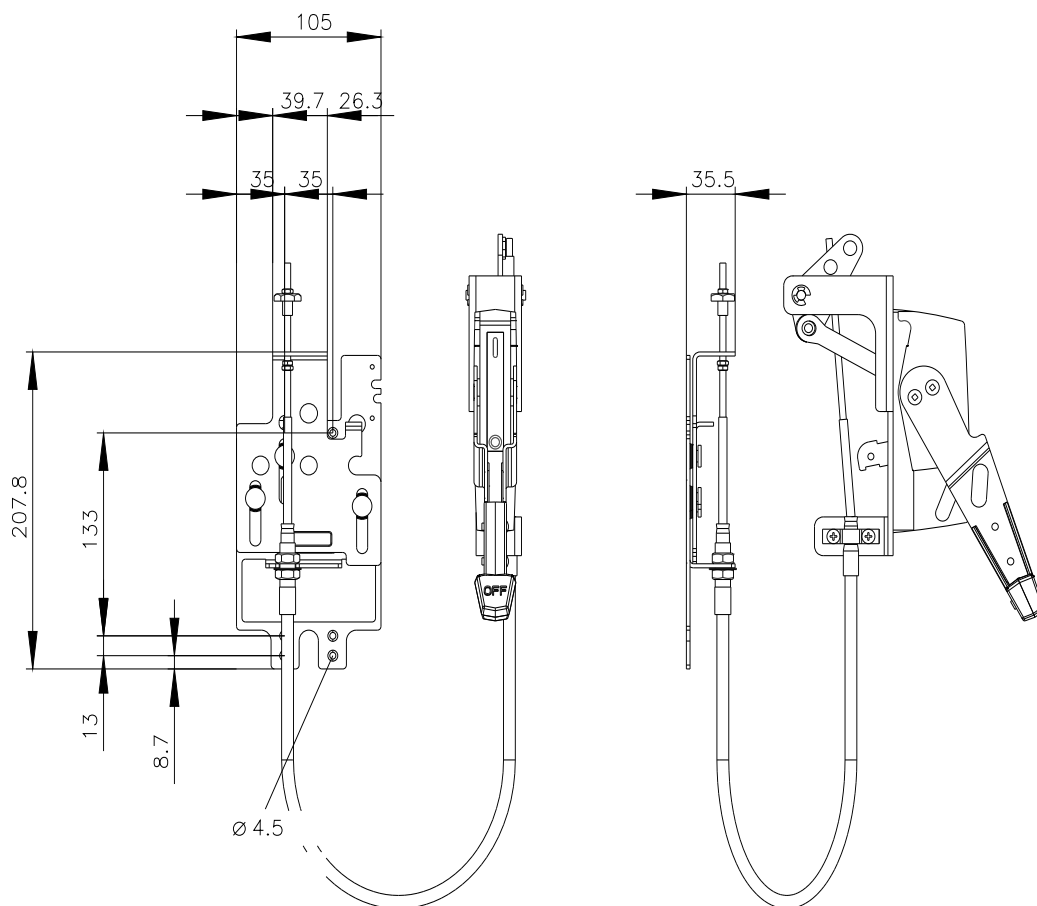

Ultima modifica:

16/02/2023 

