



sincronizzabile comando a motore DC 24 V accessori per: 3VA52; 3VA61/62

| Versione                                                                                             |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| marca del prodotto                                                                                   | SETRON                  |
| accessori                                                                                            | Comando motorizzato SEO |
| Dati tecnici generali                                                                                |                         |
| tempo di inserzione / tip.                                                                           | 0,08 s                  |
| tempo di disinserzione / tip.                                                                        | 0,08 s                  |
| Tensione                                                                                             |                         |
| tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento                                     | CC                      |
| • Tensione nominale di alimentazione Us al DC / minimo                                               | 24 V                    |
| • Tensione di alimentazione nominale Us a DC / massimo                                               | 24 V                    |
| potenza apparente di impiego                                                                         | 300 VA                  |
| Progettazione meccanica                                                                              |                         |
| altezza                                                                                              | 118,7 mm                |
| larghezza                                                                                            | 105 mm                  |
| profondità                                                                                           | 162,8 mm                |
| sezione di conduttore collegabile / filo rigido                                                      |                         |
| • min.                                                                                               | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| • max.                                                                                               | 2,5 mm <sup>2</sup>     |
| sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore |                         |
| • min.                                                                                               | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| • max.                                                                                               | 2,5 mm <sup>2</sup>     |
| sezione di conduttore collegabile / multifilare                                                      |                         |
| • min.                                                                                               | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| • max.                                                                                               | 2,5 mm <sup>2</sup>     |
| temperatura ambiente / durante l'esercizio                                                           |                         |
| • min.                                                                                               | -25 °C                  |
| • max.                                                                                               | 70 °C                   |
| temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio                                                     |                         |
| • min.                                                                                               | -40 °C                  |
| • max.                                                                                               | 80 °C                   |
| coppia di serraggio                                                                                  |                         |
| • min.                                                                                               | 0,36 N·m                |
| • max.                                                                                               | 0,44 N·m                |
| temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio                                                     |                         |
| • min.                                                                                               | -40 °C                  |
| • max.                                                                                               | 80 °C                   |
| Conessioni secondo IEC                                                                               |                         |
| lunghezza di spelatura                                                                               | 7 mm                    |

| Certificati              |     |
|--------------------------|-----|
| General Product Approval | EMV |





[Miscellaneous](#)




|                   |                               |                              |                               |                                       |                                             |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Marine / Shipping | other                         |                              |                               | Dangerous Good                        | Environment                                 |
|                   | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Transport Information</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9277-0HC10>  
 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9277-0HC10>  
 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9277-0HC10](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9277-0HC10)  
 CAX-Online-Generator  
<http://www.siemens.com/cax>  
 Tender specifications  
<http://www.siemens.com/specifications>

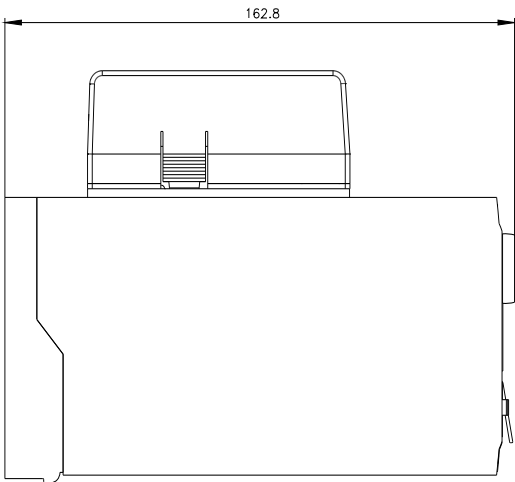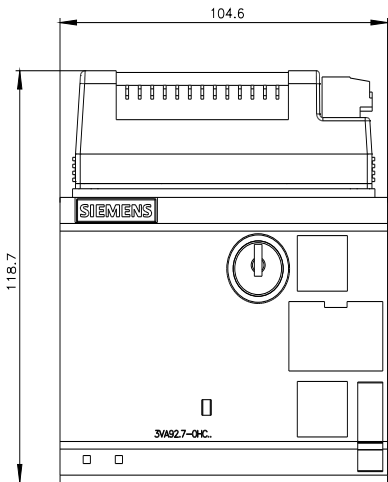

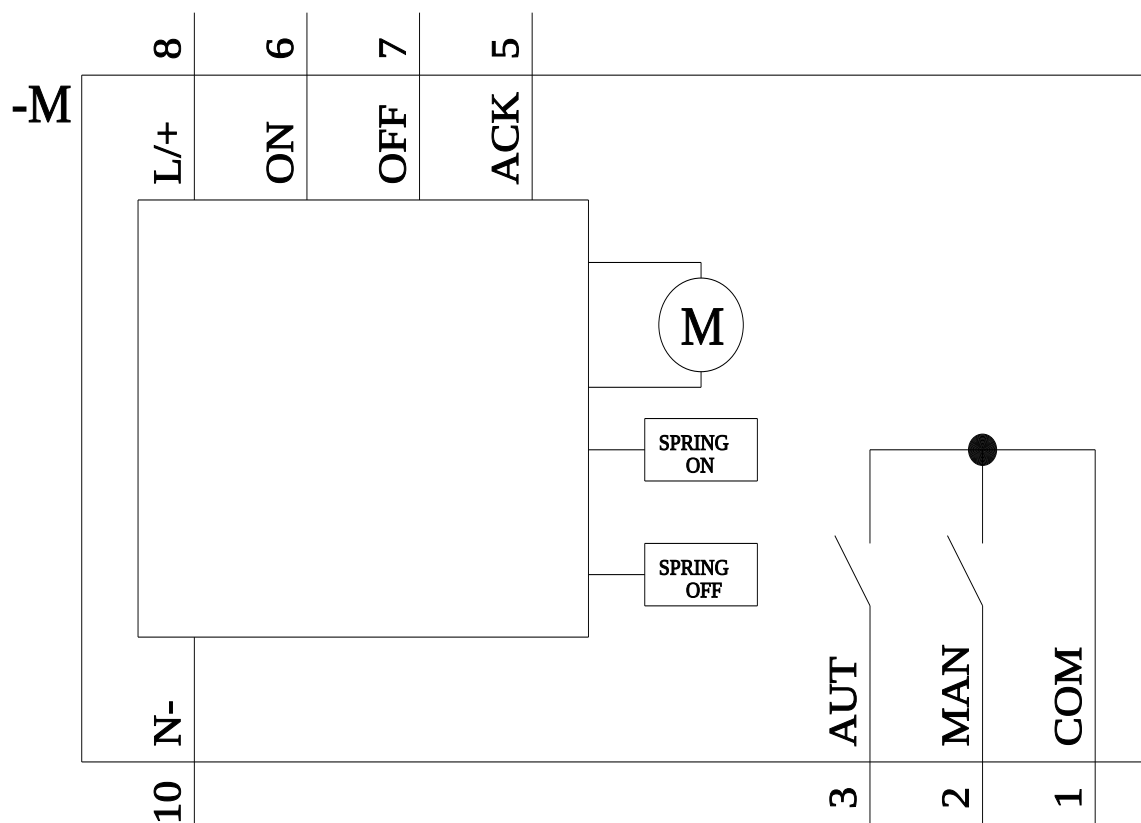

Ultima modifica:

15/08/2023 

