



sincronizzabile comando a motore DC 24 V incl. COM accessori per: 3VA52;
3VA61/62

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	Comando motorizzato SEO
Dati tecnici generali	
tempo di inserzione / tip.	0,08 s
tempo di disinserzione / tip.	0,08 s
Tensione	
tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CC
• Tensione nominale di alimentazione Us al DC / minimo	24 V
• Tensione di alimentazione nominale Us a DC / massimo	24 V
potenza apparente di impiego	300 VA
Progettazione meccanica	
altezza	118,7 mm
larghezza	105 mm
profondità	162,8 mm
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
• min.	1,5 mm ²
• max.	2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	
• min.	1,5 mm ²
• max.	2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / multifilare	
• min.	1,5 mm ²
• max.	2,5 mm ²
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
coppia di serraggio	
• min.	0,36 N·m
• max.	0,44 N·m
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Conessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	7 mm

Certificati

General Product Approval

EMV



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping

other

Dangerous Good

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9277-0HC15>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9277-0HC15>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9277-0HC15


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

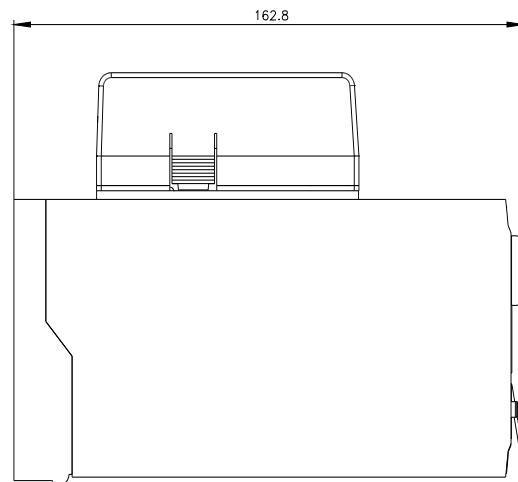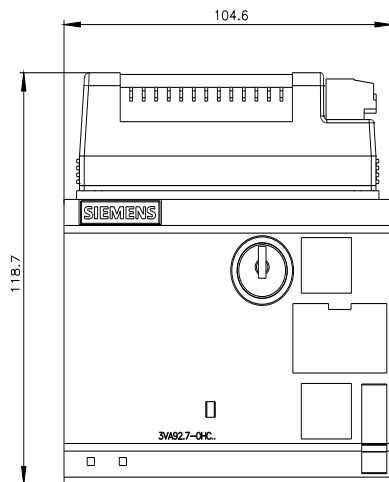

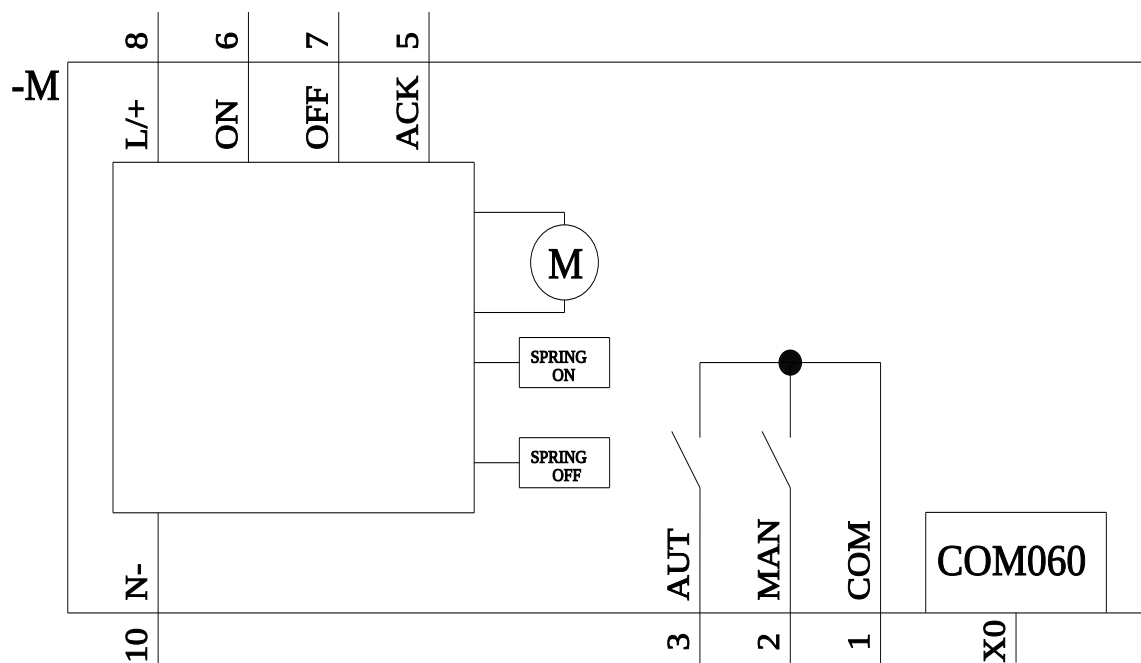

Ultima modifica:

15/08/2023 

