



pannello di comando con cavo Bowden comando MaxFlex cavo Bowden singolo
lunghezza 1,8 m (72") accessori per: 3VA51/52; 3VA61/62 solo per il mercato UL
solo per applicazioni UL non autorizzato per IEC

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	cavo Bowden per Max-Flex
Progettazione meccanica	
profondità	1 800 mm
Certificati	
General Product Approval	




[Miscellaneous](#)



EMV	Marine / Shipping	other	Environment		
 RCM	 LRS	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9278-0CC40>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9278-0CC40>
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9278-0CC40
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

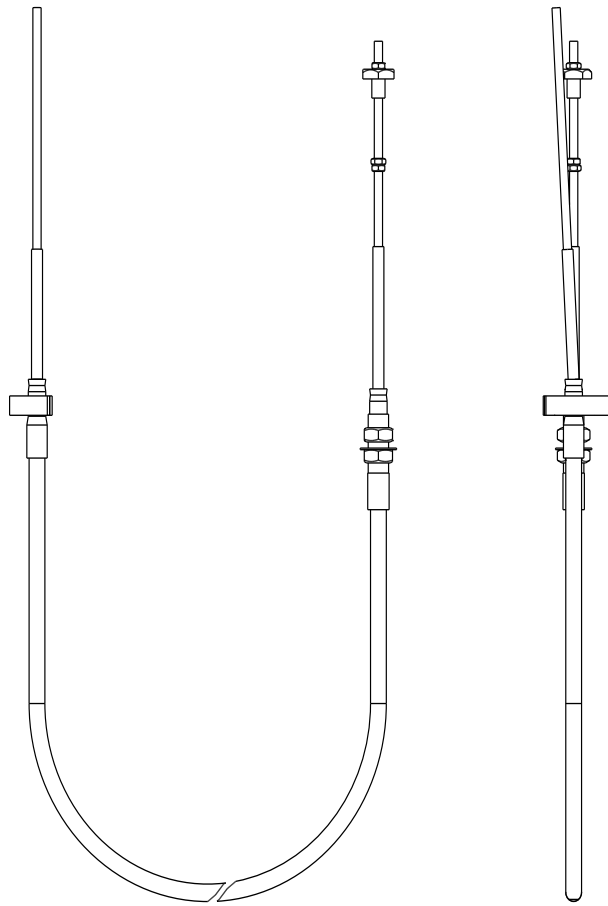

Ultima modifica:

23/09/2021 

