



morsetto di collegamento del conduttore ausiliario per attacco a sbarra piatto
accessori per: 3VA12 esecuzione rimovibile/estraibile 3VA20/21/22 in esecuzione
rimovibile/estraibile

Versione		
marca del prodotto	SETRON	
accessori	morsetto di collegamento conduttore ausiliario	
Dati tecnici generali		
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì	
Connessioni secondo IEC		
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame		
• filo rigido	0,75 mm² ... 2,5 mm²: 2 Nm	
• filo flessibile	0,75 ... 2,5 mm²: 2 Nm	
Connessioni secondo UL		
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C	
sezione di conduttore collegabile		
• per cavo in rame / filo rigido / max.	14 AWG	
• per cavo in rame / multifilare / max.	14 AWG	
Certificati		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)





RCM

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment		
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni				
Informazioni sull'imballaggio				
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875				
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)				
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs				
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)				
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9280-0WC00				
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)				
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9280-0WC00				
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)				
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9280-0WC00				
CAx-Online-Generator				

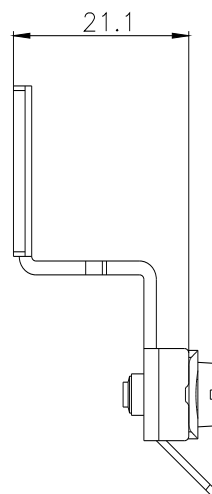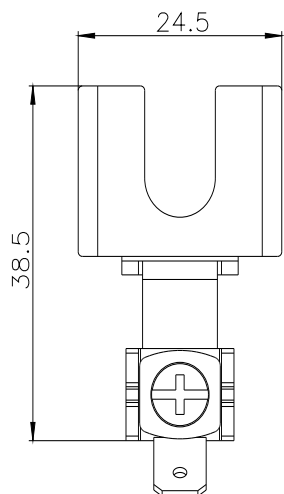

Ultima modifica:

14/01/2024 

