



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.8 1 x 250...750kcmil; 2 x 250kcmil per 1 cavo 250 - 750kcmil oppure 2 cavi 250 kcmil; con presa di tensione per conduttore ausiliario 3 pz. accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64 fino a 400A

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.8
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	SI
Conessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	38,1 mm
Conessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C
lunghezza di spelatura	1,5 in
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	250 kcmil
• per cavo in rame / multifilare / max.	750 kcmil
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	250 kcmil
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	750 kcmil
Certificati	
General Product Approval	Marine / Shipping other



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9373-0JC24>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9373-0JC24>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9373-0JC24

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

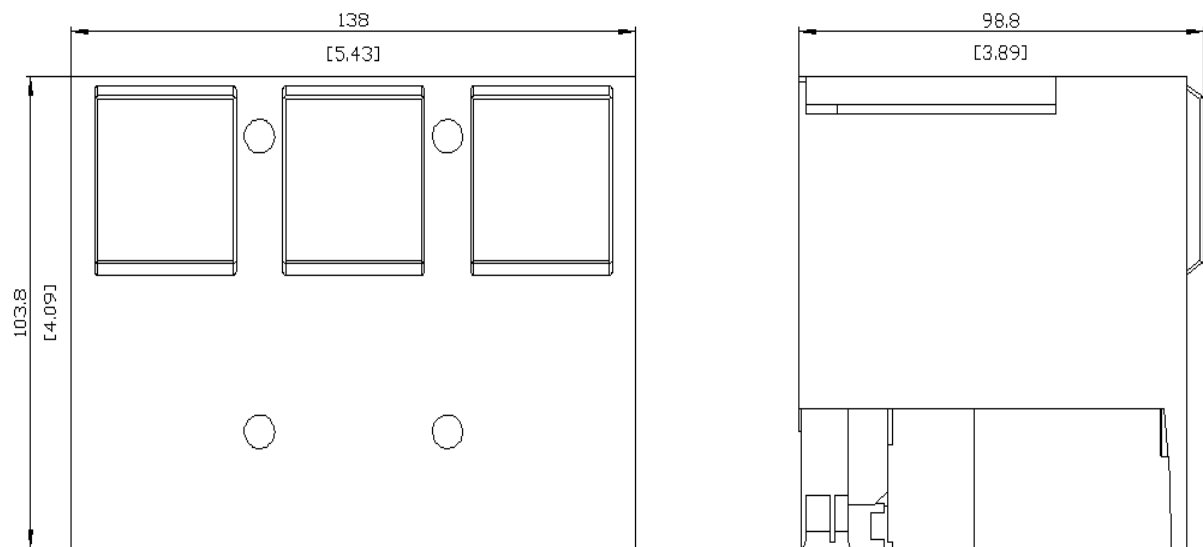

Ultima modifica:

14/01/2024 

