



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.7 6 x 14 AWG...2 AWG per 6 cavi 3 pezzi; incl. calotta coprimorsetti allungata con fori per il controllo della tensione; accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64 zoccolo in esecuzione rimovibile/estraibile 3VA53/54; 3VA63/64

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.7
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	1,5 mm²
• per cavo in rame / multifilare / max.	35 mm²
lunghezza di spelatura	18 mm / 34,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• filo rigido	1,5 mm²: 2,8 Nm, 2,5 ... 10 mm²: 6,2 Nm 16 mm²: 7 Nm
• multifilare	1,5 mm²: 2,8 Nm 2,5 ... 10 mm²: 6,2 Nm 16 ... 35 mm²: 7 Nm
• filo flessibile	1,5 mm²: 2,8 Nm, 2,5 ... 10 mm²: 6,2 Nm 16 ... 25 mm²: 7 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	0.7 / 1.35 in
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / filo rigido / min.	14 AWG
• per cavo in rame / filo rigido / max.	10 AWG
• per cavo in rame / multifilare / min.	14 AWG
• per cavo in rame / multifilare / max.	2 AWG
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	8 AWG
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	2 AWG
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• filo rigido	14 - 10 AWG: 55 lb-in
• multifilare	14 - 8 AWG: 55 lb-in 6 - 2 AWG: 62 lb-in
Certificati	
General Product Approval	
EMV	
Marine / Shipping	
 EG-Konf.  Miscellaneous   RCM  LRS	
other	Environment

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9373-0JF68>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9373-0JF68>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9373-0JF68

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

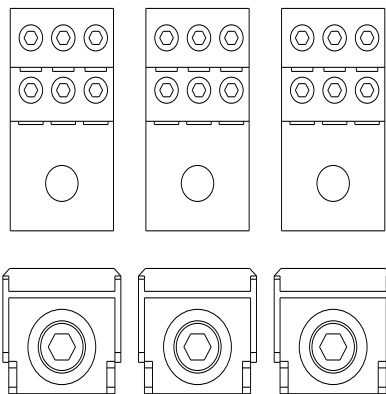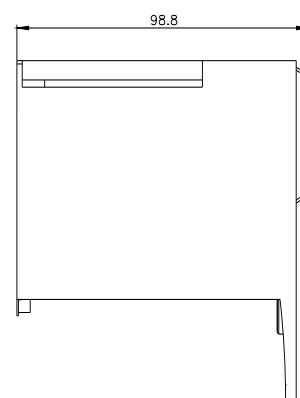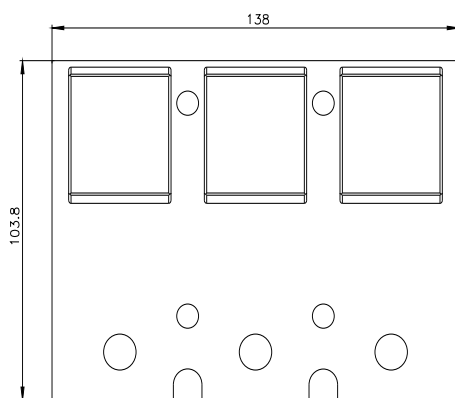

Ultima modifica:

14/01/2024

