



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.8 1x 250...750kcmil; 2 x 250kcmil per 1 cavo 250 - 750kcmil oppure 2 cavi 250 kcmil 3 pezzi accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64 fino a 400A

| Versione                                                                                   |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| marca del prodotto                                                                         | SETRON                        |
| accessori                                                                                  | morsetto per conduttore tondo |
| Dati tecnici generali                                                                      |                               |
| designazione / del morsetto di collegamento                                                | TA2.8                         |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario | No                            |
| Conessioni secondo IEC                                                                     |                               |
| lunghezza di spelatura                                                                     | 38,1 mm                       |
| Conessioni secondo UL                                                                      |                               |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B                | 90 °C                         |
| lunghezza di spelatura                                                                     | 1,5 in                        |
| sezione di conduttore collegabile                                                          |                               |
| • per cavo in rame / multifilare / min.                                                    | 250 kcmil                     |
| • per cavo in rame / multifilare / max.                                                    | 750 kcmil                     |
| • per cavo in alluminio / multifilare / min.                                               | 250 kcmil                     |
| • per cavo in alluminio / multifilare / max.                                               | 750 kcmil                     |
| Certificati                                                                                |                               |
| General Product Approval                                                                   | Marine / Shipping other       |



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9373-0JJ24>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9373-0JJ24>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9373-0JJ24](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9373-0JJ24)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

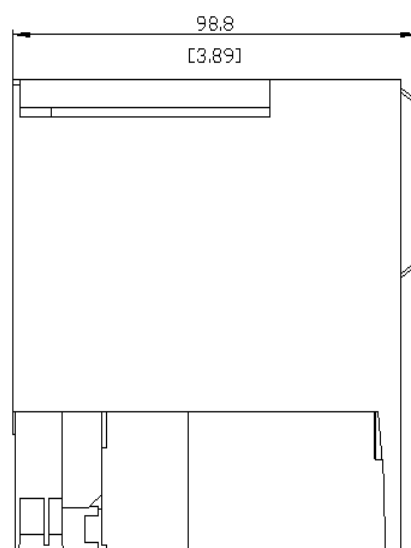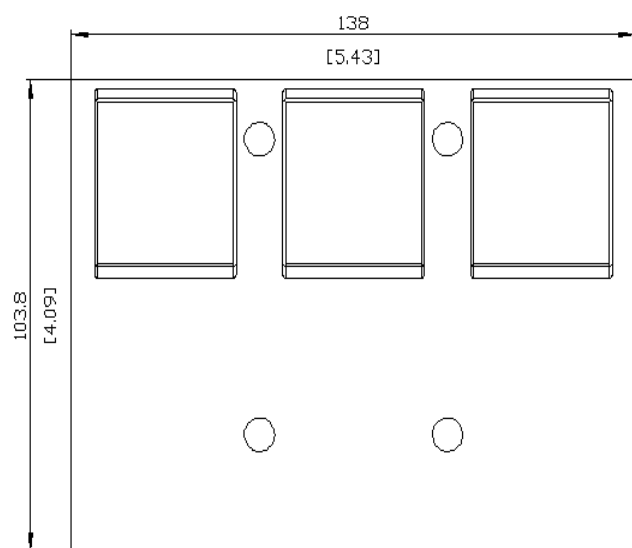

Ultima modifica:

14/01/2024 

