



sincronizzabile comando a motore (SEO) AC 110 ... 230 V/DC 110 ... 250 V incl.
modulo di comunicazione accessori per: 3VA13/14; 3VA23/24

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	Comando motorizzato SEO
Dati tecnici generali	
tempo di inserzione / tip.	0,08 s
tempo di disinserzione / tip.	5 s
Tensione	
tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CA/CC
Tensione nominale di comando U_s con AC 50 Hz / minimum	110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale U_s a AC 50 Hz / massimo	240 V
Tensione nominale di comando U_s con AC 60 Hz / minimum	110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale U_s a AC 60 Hz / massimo	240 V
Tensione nominale di alimentazione U_s al DC / minimo	110 V
Tensione di alimentazione nominale U_s a DC / massimo	250 V
potenza apparente di impiego	300 VA
Progettazione meccanica	
altezza	127,4 mm
larghezza	137,6 mm
profondità	159 mm
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
min.	1,5 mm ²
max.	2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	
min.	1,5 mm ²
max.	2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / multifilare	
min.	1,5 mm ²
max.	2,5 mm ²
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
min.	-25 °C
max.	70 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
min.	-40 °C
max.	80 °C

coppia di serraggio	
• min.	0,36 N·m
• max.	0,44 N·m
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C

Conessioni secondo IEC

lunghezza di spelatura	7 mm
------------------------	------

Certificati

General Product Approval	Marine / Shipping	other
--------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Dangerous Good	Environment
-------	----------------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Conformations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9467-0HC35>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9467-0HC35>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9467-0HC35


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

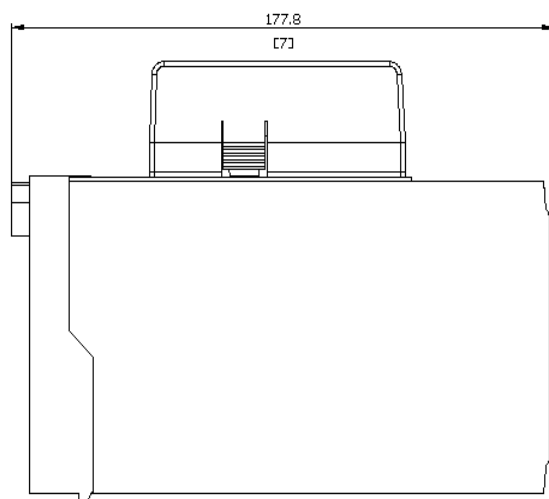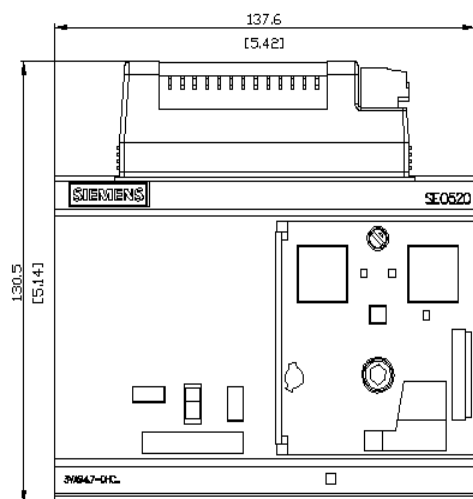

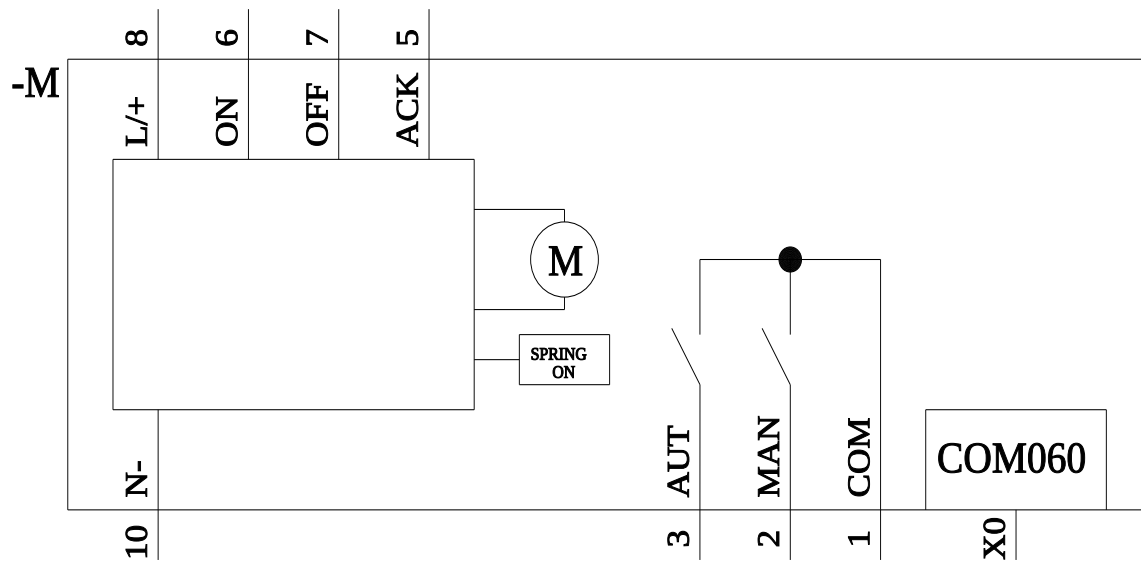

Ultima modifica:

15/08/2023

