



morsetto di collegamento del conduttore ausiliario per ATTACCO A SBARRA
PIATTO accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	morsetto di collegamento conduttore ausiliario
Dati tecnici generali	
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	SI
Connessioni secondo IEC	
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• filo rigido	0,75 mm² ... 2,5 mm²: 2 Nm
• filo flessibile	0,75 ... 2,5 mm²: 2 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / filo rigido / max.	14 AWG
• per cavo in rame / multifilare / max.	14 AWG
Certificati	
General Product Approval	EMV



EG-Konf.



UL

[Miscellaneous](#)



RCM

Marine / Shipping	other	Environment
	Miscellaneous	Confirmation
	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9470-0WC00>



Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9470-0WC00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9470-0WC00

CAX-Online-Generator

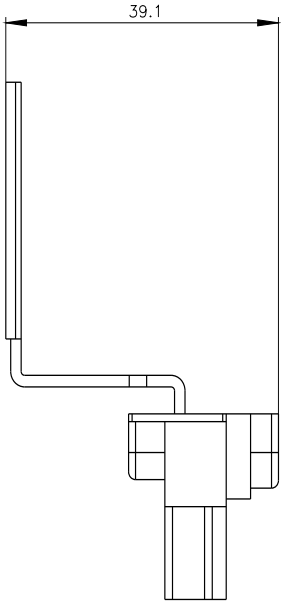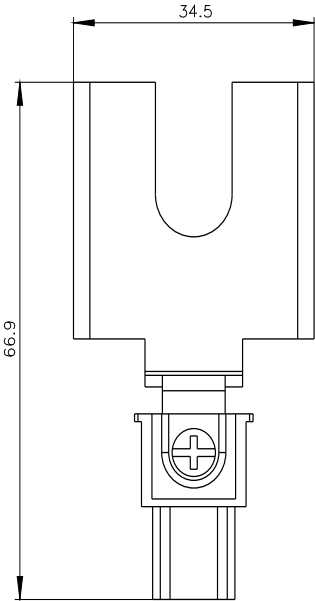

Ultima modifica:

14/01/2024 

