



attacco a sbarra divaricato sul lato frontale 3 pz. accessori per: 3VA53/54;
3VA63/64

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	attacchi a sbarra divaricati
Conessioni secondo IEC	
spessore / della sbarra di corrente	
• min.	2
• max.	
spessore / della sbarra di corrente / max.	12,5 mm
larghezza / della sbarra di corrente / max.	60 mm
Conessioni secondo UL	
larghezza / della sbarra di corrente / max.	2,4 in
spessore / della sbarra di corrente / min.	0,08 in
spessore / della sbarra di corrente / max.	0,5 in
Certificati	
General Product Approval	EMV



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



LRS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9473-0QC00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9473-0QC00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9473-0QC00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

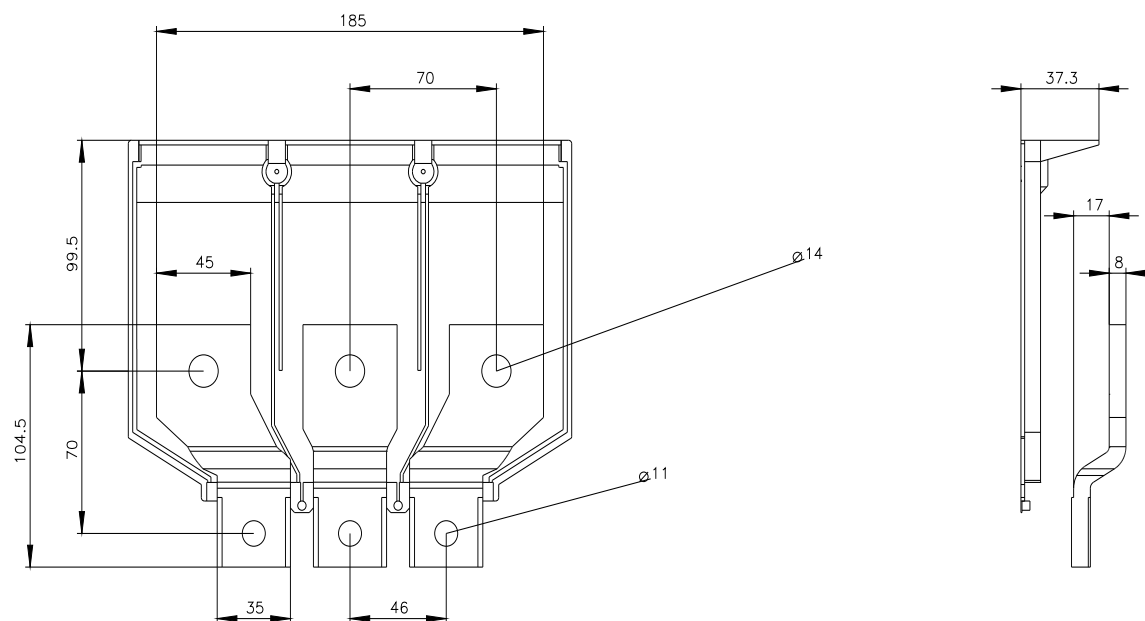

Ultima modifica:

19/08/2022 

